



SIGNUM[®]

**I migliori accessori
per la laminazione
e la stratificazione**

*Best quality stratifying
and laminating tools*



INDICE

INDEX

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	PAGINA PAGE
------------------------------	----------------

INDICE INDEX	2
RULLI - Tessuto A04 PAINT ROLLERS - Fabric A04	3
RULLI - Tessuto A08 PAINT ROLLERS - Fabric A08	4
RULLI - Tessuto A09 PAINT ROLLERS - Fabric A09	5
RULLI - Tessuto E01 PAINT ROLLERS - Fabric E01	6
RULLI - Tessuto F01 PAINT ROLLERS - Fabric F01	7
RULLI - Tessuto M01 PAINT ROLLERS - Fabric M01	8
RULLI - Tessuto M04 PAINT ROLLERS - Fabric M04	9
RULLI - Tessuto M05 PAINT ROLLERS - Fabric M05	10
MINI RULLI E RULLOTTI MINI AND MIDI ROLLERS	11
RULLI SPECIALI - RULLI PER ANGOLI SPECIAL ROLLERS - CORNER ROLLERS	16
RULLI SPECIALI - RULLI TUBO INTERNO IN LEGNO SPECIAL ROLLERS - ROLLERS ON WOOD	16
PENNELLI PER CANTIERISTICA SHIPBUILDING PAINT BRUSH	17
PENNELLI PER FINITURE FINISHING BRUSH	23
RULLI FRANGIBOLLA - ZF FV in FERRO - ALETTE VERTICALI LAMINATING ROLLERS - ZF FV IRON DETAIL ROLLER	25
RULLI FRANGIBOLLA - ZF AV in ALLUMINIO - ALETTE VERTICALI LAMINATING ROLLERS - ZF AV ALUMINIUM DETAIL (FINNED) ROLLER	26
RULLI FRANGIBOLLA - ZF AO in ALLUMINIO - ALETTE ORIZZONTALI LAMINATING ROLLERS - ZF AO ALUMINIUM PADDLE ROLLER	27
RULLI FRANGIBOLLA - ZF AZ in ALLUMINIO - ALETTE ORIZZONTALI + ZIGRINATURE LAMINATING ROLLERS - ZF AZ ALUMINIUM HYBRID PADDLE ROLLER	28
RULLI FRANGIBOLLA - ZF FE in FERRO - A SPIRALE LAMINATING ROLLERS - ZF FE IRON SPIRAL ROLLER	29

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	PAGINA PAGE
------------------------------	----------------

RULLI FRANGIBOLLA - ZF AP in ALLUMINIO - A PUNTE LAMINATING ROLLERS - ZF AP ALUMINIUM NOBBY ROLLER	30
RULLI FRANGIBOLLA - ZF BE in SETOLA - A SPIRALE LAMINATING ROLLERS - ZF BE SPIRAL BRISTLE ROLLER	31
RULLI FRANGIBOLLA - ZF SM in ACCIAIO - A MOLLA LAMINATING ROLLERS - ZF SM STEEL SPRING ROLLER	32
RULLI FRANGIBOLLA ANGOLARI - ZF AA in ALLUMINIO - 3 ALETTE LAMINATING CORNER ROLLERS - ZF AA ALUMINIUM WASHER - 3 FINS	33
RULLI FRANGIBOLLA ANGOLARI - ZF FA in FERRO - 3 ALETTE LAMINATING CORNER ROLLERS - ZF FA IRON WASHER - 3 FINS	33
RULLI FRANGIBOLLA ANGOLARI - ZF FA in FERRO - 1 ALETTA LAMINATING CORNER ROLLERS - ZF FA IRON WASHER - 1 FIN	33
RULLI FRANGIBOLLA - ZF PS in POLIPROPILENE - A SPINE LAMINATING ROLLERS - ZF PS SPIKED ROLLER	34
RULLI FRANGIBOLLA - ZF PL in POLIPROPILENE - A LAMELLE LAMINATING ROLLERS - ZF PL SPIKED LAMELLAR ROLLER	34
FORBICI - IMPUGNATURA ACCIAIO + POLIURETANO SCISSORS - STEEL HANDLE WITH POLYURETANE	35
FORBICI - IMPUGNATURA SOFT TOUCH SCISSORS - SOFT TOUCH HANDLE	36
ACCESSORI TOOLS	37
ACCESSORI ACCIDENT PREVENTION	48

CODICE TESSUTO FABRIC CODE

A04

Il tessuto è cucito e montato su tubo antisolvente.

The fabric is wound and sewn onto a solvent-proof tube.



ACRILICO
ACRYLIC

CORDONATO
STRING TYPE

BIANCO
WHITE

ALTEZZA PELO
PILE HEIGHT mm. **8/9**

ASSORBIMENTO / DISPERSIONE:
ABSORPTION / DISPERSION:

★★

PRESTAZIONE / RESA:
PERFORMANCE / RESULT:

★★★

RESISTENZA ALL'USURA:
WEAR RESISTANCE:

★★★

INDICATO PER: Superfici Interne Lisce (fondo a gesso e cartongesso).




INDICATED FOR: Internal smooth surfaces (bottom of plaster and plasterboard).

ADATTO PER: Idropitture acriliche e viniliche, aggrappanti a base acqua e solvente, resine, cementite, antiruggine, impermeabilizzanti a base gomma e bituminosi.

SUITABLE FOR: Acrylic and Vinyl water paints, Solvent based and water based fixatives, Resins, Cementite, Rust converter, Bituminous and Rubber based waterproofing.




Flangia concava
Concave flange

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGTH	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE
 mm.	 mm.	 R	 Ø 6	 Ø 7
48	100	A04 48 000 100	A04 48 601 100	A04 48 701 100
	130	A04 48 000 130	A04 48 601 130	A04 48 701 130
	150	A04 48 000 150	A04 48 601 150	A04 48 701 150
	180	A04 48 000 180	A04 48 601 180	A04 48 701 180
	200	A04 48 000 200	A04 48 601 200	A04 48 701 200
	220	A04 48 000 220	A04 48 601 220	A04 48 701 220
	230	A04 48 000 230	A04 48 601 230	A04 48 701 230
	250	A04 48 000 250	A04 48 601 250	A04 48 701 250



Flangia piatta
Flat flange

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGTH	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL
 mm.	 mm.	 R
48	200	A04 71 000 200
	220	A04 71 000 220
	250	A04 71 000 250



È possibile montare i rulli su manici diversi da quelli che noi proponiamo. Consultare la sezione MANICI.

It is possible to mount different handles from the ones we standard propose. Please see HANDLES section.



CODICE TESSUTO FABRIC CODE

A08

Il tessuto è cucito e montato su tubo antisolvente.

The fabric is wound and sewn onto a solvent-proof tube.



MOFUSION
ITEM

POLIESTERE FILO CONTINUO
CONTINUOUS FILAMENT POLYESTER

TESTURIZZATO
TEXTURED

BIANCO
WHITE

ALTEZZA PELO
PILE HEIGHT mm. **18**

ASSORBIMENTO / DISPERSIONE:
ABSORPTION / DISPERSION:

★ ★ ★

PRESTAZIONE / RESA:
PERFORMANCE / RESULT:

★ ★ ★

RESISTENZA ALL'USURA:
WEAR RESISTANCE:

★ ★ ★

INDICATO PER: Applicazioni Speciali su Superfici Lisce e Ruvide - per Stratificare.

INDICATED FOR: Special applications on smooth or rough surfaces - to Stratify.

ADATTO PER: Vernici poliuretaniche, poliestere, acriliche, antipolvere, antivegetativi, gelcoat, antiruggine, impermeabilizzanti, resine, primer.

SUITABLE FOR: Polyurethane, Polyester, Acrylic varnishes, Dust cover paints, Antifouling, Gelcoat, Rust converter, Waterproofing Resins, Primers.







Non perde peli

Do not lose pile



Flangia concava
Concave flange

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGTH	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE
 mm.	 mm.			
43	100	A08 43 000 100	A08 43 701 100	A08 43 761 100
	130	A08 48 000 130	A08 43 701 130	A08 43 761 130
	150	A08 43 000 150	A08 43 701 150	A08 43 761 150
	180	A08 43 000 180	A08 43 701 180	A08 43 761 180
	200	A08 43 000 200	A08 43 701 200	A08 43 761 200
	220	A08 43 000 220	A08 43 701 220	A08 43 761 220
	230	A08 43 000 230	A08 43 701 230	A08 43 761 230
	250	A08 43 000 250	A08 43 701 250	A08 43 761 250
48	100	A08 48 000 100	A08 48 701 100	A08 48 761 100
	130	A08 48 000 130	A08 48 701 130	A08 48 761 130
	150	A08 48 000 150	A08 48 701 150	A08 48 761 150
	180	A08 48 000 180	A08 48 701 180	A08 48 761 180
	200	A08 48 000 200	A08 48 701 200	A08 48 761 200
	220	A08 48 000 220	A08 48 701 220	A08 48 761 220
	230	A08 48 000 230	A08 48 701 230	A08 48 761 230
	250	A08 48 000 250	A08 48 701 250	A08 48 761 250



È possibile montare i rulli su manici diversi da quelli che noi proponiamo. Consultare la sezione MANICI.

It is possible to mount different handles from the ones we standard propose. Please see HANDLES section.



signumtool.com

CODICE TESSUTO FABRIC CODE

A09

Il tessuto è cucito e montato su tubo antisolvente.

The fabric is wound and sewn onto a solvent-proof tube.



ACRILICO
ACRYLIC

CORDONATO
STRING TYPE

BIANCO
WHITE

ALTEZZA PELO
PILE HEIGHT **mm. 18**

ASSORBIMENTO / DISPERSIONE:
ABSORPTION / DISPERSION:

★ ★ ★

PRESTAZIONE / RESA:
PERFORMANCE / RESULT:

★ ★ ★

RESISTENZA ALL'USURA:
WEAR RESISTANCE:

★ ★ ★

INDICATO PER: Applicazioni Speciali su Superfici Lisce e Ruvide - per Stratificare.

INDICATED FOR: Special applications on smooth or rough surfaces - to Stratify.

ADATTO PER: Vernici poliuretaniche, poliestere, acriliche, antipolvere, antivegetativi, gelcoat, antiruggine, impermeabilizzanti, resine, primer.

SUITABLE FOR: Polyurethane, Polyester, Acrylic varnishes, Dust cover paints, Antifouling, Gelcoat, Rust converter, Waterproofing Resins, Primers.








Flangia concava
Concave flange

Questo rullo è disponibile anche montato su Tubo in Legno.



This roller is available also mounted on a Wooden Tube.

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGTH	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE
				
43	100	A09 43 000 100	A09 43 701 100	A09 43 761 100
	130	A09 48 000 130	A09 43 701 130	A09 43 761 130
	150	A09 43 000 150	A09 43 701 150	A09 43 761 150
	180	A09 43 000 180	A09 43 701 180	A09 43 761 180
	200	A09 43 000 200	A09 43 701 200	A09 43 761 200
	220	A09 43 000 220	A09 43 701 220	A09 43 761 220
	230	A09 43 000 230	A09 43 701 230	A09 43 761 230
	250	A09 43 000 250	A09 43 701 250	A09 43 761 250
48	100	A09 48 000 100	A09 48 701 100	A09 48 761 100
	130	A09 48 000 130	A09 48 701 130	A09 48 761 130
	150	A09 48 000 150	A09 48 701 150	A09 48 761 150
	180	A09 48 000 180	A09 48 701 180	A09 48 761 180
	200	A09 48 000 200	A09 48 701 200	A09 48 761 200
	220	A09 48 000 220	A09 48 701 220	A09 48 761 220
	230	A09 48 000 230	A09 48 701 230	A09 48 761 230
	250	A09 48 000 250	A09 48 701 250	A09 48 761 250



È possibile montare i rulli su manici diversi da quelli che noi proponiamo. Consultare la sezione MANICI.

It is possible to mount different handles from the ones we standard propose. Please see HANDLES section.



CODICE TESSUTO FABRIC CODE

E01

Il tessuto è cucito e montato su tubo antisolvente.

The fabric is wound and sewn onto a solvent-proof tube.



POLIAMMIDE + POLIESTERE
POLYAMIDE + POLYESTER

CARDATO
FLOCKED

BIANCO
WHITE

ALTEZZA PELO
PILE HEIGHT mm. **12**

ASSORBIMENTO / DISPERSIONE:
ABSORPTION / DISPERSION:

★ ★ ★

PRESTAZIONE / RESA:
PERFORMANCE / RESULT:

★ ★ ★

RESISTENZA ALL'USURA:
WEAR RESISTANCE:


★ ★ ★

INDICATO PER: Applicazioni Speciali su Superfici Lisce - per Stratificare.

INDICATED FOR: Special applications on smooth surfaces - to Stratify.

ADATTO PER: Resine, vernici epossidiche, pitture gelatinose, antivegetative.

SUITABLE FOR: Resins, Epoxy paints, Gelatinous Paints, Antifouling Paints.

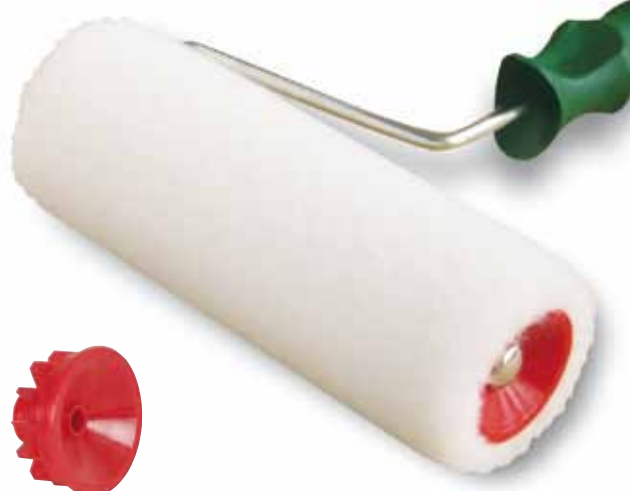


Flangia concava
Concave flange



Flangia piatta
Flat flange

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGHT	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE
mm.	mm.	R	Ø 6	Ø 7
43	100	E01 43 000 100	E01 43 601 100	E01 43 701 100
	130	E01 43 000 130	E01 43 601 130	E01 43 701 130
	150	E01 43 000 150	E01 43 601 150	E01 43 701 150
	180	E01 43 000 180	E01 43 601 180	E01 43 701 180
	200	E01 43 000 200	E01 43 601 200	E01 43 701 200
	220	E01 43 000 220	E01 43 601 220	E01 43 701 220
	230	E01 43 000 230	E01 43 601 230	E01 43 701 230
	250	E01 43 000 250	E01 43 601 250	E01 43 701 250
48	100	E01 48 000 100	E01 48 601 100	E01 48 701 100
	130	E01 48 000 130	E01 48 601 130	E01 48 701 130
	150	E01 48 000 150	E01 48 601 150	E01 48 701 150
	180	E01 48 000 180	E01 48 601 180	E01 48 701 180
	200	E01 48 000 200	E01 48 601 200	E01 48 701 200
	220	E01 48 000 220	E01 48 601 220	E01 48 701 220
	230	E01 48 000 230	E01 48 601 230	E01 48 701 230
	250	E01 48 000 250	E01 48 601 250	E01 48 701 250

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGHT	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL
mm.	mm.	R
43	200	E01 70 000 200
	220	E01 70 000 220
	250	E01 70 000 250
48	200	E01 71 000 200
	220	E01 71 000 220
	250	E01 71 000 250



È possibile montare i rulli su manici diversi da quelli che noi proponiamo. Consultare la sezione MANICI.

It is possible to mount different handles from the ones we standard propose. Please see HANDLES section.

SIGNUM®
signumtool.com

CODICE TESSUTO FABRIC CODE

F01

Il tessuto è cucito e montato su tubo antisolvente.

The fabric is wound and sewn onto a solvent-proof tube.



POLIESTERE
POLYESTER

CARDATO
FLOCKED

BIANCO
WHITE

ALTEZZA PELO
PILE HEIGHT mm. **21**

ASSORBIMENTO / DISPERSIONE:
ABSORPTION / DISPERSION:

★ ★

PRESTAZIONE / RESA:
PERFORMANCE / RESULT:

★ ★

RESISTENZA ALL'USURA:
WEAR RESISTANCE:

★ ★

INDICATO PER: Superfici Interne Ruvide e Lisce (fondi a calce e/o cemento).




INDICATED FOR: Internal rough and smooth surfaces (bottom of lime and/or cement).

ADATTO PER: Idropitture acriliche e viniliche, aggrappanti a base acqua e solvente, resine, cementite, antiruggine, impermeabilizzanti a base gomma e bituminosi.

SUITABLE FOR: Acrylic and Vinyl water paints, Solvent based and water based fixatives, Resins, Cementite, Rust converter, Bituminous and Rubber based waterproofing.



Flangia concava
Concave flange

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGTH	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE
				
43	100	F01 43 000 100	F01 43 601 100	F01 43 701 100
	130	F01 43 000 130	F01 43 601 130	F01 43 701 130
	150	F01 43 000 150	F01 43 601 150	F01 43 701 150
	180	F01 43 000 180	F01 43 601 180	F01 43 701 180
	200	F01 43 000 200	F01 43 601 200	F01 43 701 200
	220	F01 43 000 220	F01 43 601 220	F01 43 701 220
	230	F01 43 000 230	F01 43 601 230	F01 43 701 230
	250	F01 43 000 250	F01 43 601 250	F01 43 701 250
48	100	F01 48 000 100	F01 48 601 100	F01 48 701 100
	130	F01 48 000 130	F01 48 601 130	F01 48 701 130
	150	F01 48 000 150	F01 48 601 150	F01 48 701 150
	180	F01 48 000 180	F01 48 601 180	F01 48 701 180
	200	F01 48 000 200	F01 48 601 200	F01 48 701 200
	220	F01 48 000 220	F01 48 601 220	F01 48 701 220
	230	F01 48 000 230	F01 48 601 230	F01 48 701 230
	250	F01 48 000 250	F01 48 601 250	F01 48 701 250
58	180	F01 58 000 180	F01 58 601 180	F01 58 701 180
	200	F01 58 000 200	F01 58 601 200	F01 58 701 200
	220	F01 58 000 220	F01 58 601 220	F01 58 701 220
	230	F01 58 000 230	F01 58 601 230	F01 58 701 230
	250	F01 58 000 250	F01 58 601 250	F01 58 701 250



È possibile montare i rulli su manici diversi da quelli che noi proponiamo. Consultare la sezione MANICI.

It is possible to mount different handles from the ones we standard propose. Please see HANDLES section.



signumtool.com

CODICE TESSUTO FABRIC CODE

M01

Il tessuto è termofuso
su tubo antisolvente.

The fabric is wound onto a solvent-
proof tube by thermofusion system.

**THERMOFUSION
SYSTEM**

MONOFILO DI NYLON **SIMIL**
NYLON MONOFILAMENT **MOHAIR**
MOHAIR **SIMILAR**

FILO CONTINUO
CONTINUOUS FILAMENT

AZZURRO
BLUE

ALTEZZA PELO **mm. 5**
PILE HEIGHT

ASSORBIMENTO / DISPERSIONE:
ABSORPTION / DISPERSION:

★★

PRESTAZIONE / RESA:
PERFORMANCE / RESULT:

★★★★

RESISTENZA ALL'USURA:
WEAR RESISTANCE:


★★★★

INDICATO PER: Verniciatura di Superfici Lisce, Pavimenti in Legno, Laminati
Metallici, in Fibra Sintetica e Legno, Imbarcazioni, Contenitori in Resina.




INDICATED FOR: Varnishing of smooth surfaces, Wooden floors, Metallic, Synthetic
fibre and Wood laminates, Boats, Resins containers.

ADATTO PER: Vernici poliuretatiche, poliestere, acriliche, antipolvere,
antivegetativi, gelcoat, antiruggine, impermeabilizzanti, trattamenti
pavimenti con prodotti a solvente.

SUITABLE FOR: Polyurethane, Polyester, Acrylic varnishes, Dust cover paints,
Antifouling, Gelcoat, Rust converter, Waterproofing paints, Flooring treatments with
solvent products.

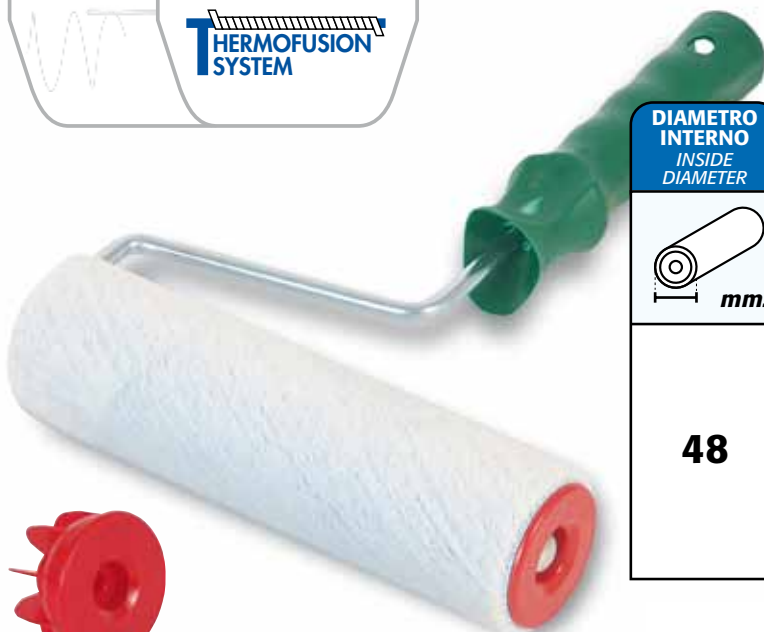

Flangia piatta
Flat flange

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGHT	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE
 mm.	 mm.	 R G+G	 Ø 6	 Ø 7
48	100	M01 48 000 100	M01 48 601 100	M01 48 701 100
	130	M01 48 000 130	M01 48 601 130	M01 48 701 130
	150	M01 48 000 150	M01 48 601 150	M01 48 701 150
	180	M01 48 000 180	M01 48 601 180	M01 48 701 180
	200	M01 48 000 200	M01 48 601 200	M01 48 701 200
	220	M01 48 000 220	M01 48 601 220	M01 48 701 220
	230	M01 48 000 230	M01 48 601 230	M01 48 701 230
	250	M01 48 000 250	M01 48 601 250	M01 48 701 250

Non perde peli.
Do not lose pile.

Ottima stesura prodotti vernicianti "effetto vetro".
Very good spreading of varnishing products "glass effect".





Flangia piatta
Flat flange

Questo rullo è disponibile anche
in versione mini rullo.



This roller is also available in
mini rollers version

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGHT	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL
 mm.	 mm.	 R
48	200	M01 71 000 200
	220	M01 71 000 220
	250	M01 71 000 250



È possibile montare i rulli su manici
diversi da quelli che noi proponiamo.
Consultare la sezione MANICI.



It is possible to mount different handles
from the ones we standard propose.
Please see HANDLES section.

SIGNUM®
signumtool.com

CODICE TESSUTO FABRIC CODE

M04

Il tessuto è termofuso
su tubo antisolvente.

The fabric is wound onto a solvent-
proof tube by thermofusion system.

**THERMOFUSION
SYSTEM**

POLIESTERE FILO CONTINUO
CONTINUOUS FILAMENT POLYESTER

TESTURIZZATO
TEXTURED

BIANCO RIGA GIALLA
WHITE / YELLOW STRIPE

ALTEZZA PELO mm. **10**
PILE HEIGHT

ASSORBIMENTO / DISPERSIONE:
ABSORPTION / DISPERSION:

★ ★ ★

PRESTAZIONE / RESA:
PERFORMANCE / RESULT:

★ ★ ★ ★

RESISTENZA ALL'USURA:
WEAR RESISTANCE:

★ ★ ★ ★


INDICATO PER: Verniciatura di Superfici Lisce, Pavimenti in Cemento, Laminati Metallici, in Fibra Sintetica e Legno, Imbarcazioni, Contenitori in Resina.
INDICATED FOR: Varnishing of smooth surfaces, Cement floors, Metallic, Synthetic fibre and Wood laminates, Boats, Resins containers.

ADATTO PER: Vernici poliuretaniche, poliestere, acriliche, antipolvere, antivegetativi, gelcoat, antiruggine, impermeabilizzanti, trattamenti pavimenti con prodotti a solvente.

SUITABLE FOR: Polyurethane, Polyester, Acrylic varnishes, Dust cover paints, Antifouling, Gelcoat, Rust converter, Waterproofing paints, Flooring treatments with solvent products.



Flangia piatta
Flat flange

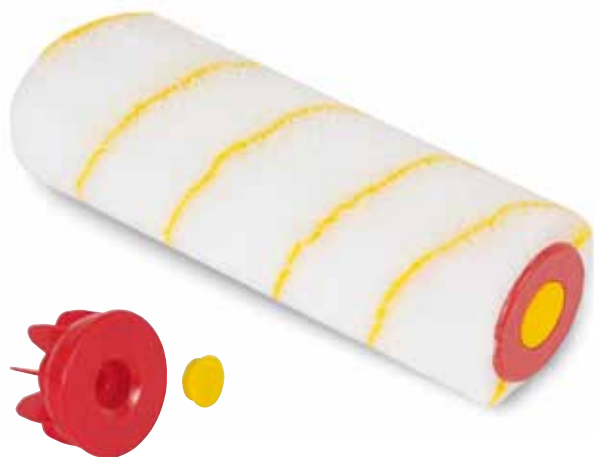

Flangia piatta
Flat flange

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGHT	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE
mm.	mm.	R G+G	Ø 6	Ø 7
48	100	M04 48 000 100	M04 48 601 100	M04 48 701 100
	130	M04 48 000 130	M04 48 601 130	M04 48 701 130
	150	M04 48 000 150	M04 48 601 150	M04 48 701 150
	180	M04 48 000 180	M04 48 601 180	M04 48 701 180
	200	M04 48 000 200	M04 48 601 200	M04 48 701 200
	220	M04 48 000 220	M04 48 601 220	M04 48 701 220
	230	M04 48 000 230	M04 48 601 230	M04 48 701 230
	250	M04 48 000 250	M04 48 601 250	M04 48 701 250


Non perde peli

Do not lose pile



DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGHT	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL
mm.	mm.	R
48	200	M04 71 000 200
	220	M04 71 000 220
	250	M04 71 000 250

Sistema a
innesto rapido
Ø 8 mm.



Push on - Pull off system
Ø 8 mm.



È possibile montare i rulli su manici
diversi da quelli che noi proponiamo.
Consultare la sezione MANICI.

It is possible to mount different handles
from the ones we standard propose.
Please see HANDLES section.



signumtool.com

CODICE TESSUTO FABRIC CODE

M05

Il tessuto è termofuso
su tubo antisolvente.

The fabric is wound onto a solvent-
proof tube by thermofusion system.

**THERMOFUSION
SYSTEM**

LANA
WOOL

VELLUTO
VELVET

VELOUR
VELOUR

ALTEZZA PELO
PILE HEIGHT

mm. 4

ASSORBIMENTO / DISPERSIONE:
ABSORPTION / DISPERSION:

★★

PRESTAZIONE / RESA:
PERFORMANCE / RESULT:

★★★★

RESISTENZA ALL'USURA:
WEAR RESISTANCE:

★★★




INDICATO PER: Verniciatura di Superfici Lisce, Pavimenti in Legno, Laminati Metallici, in Fibra Sintetica e Legno, Imbarcazioni, Contenitori in Resina.
INDICATED FOR: Varnishing of smooth surfaces, Wooden floors, Metallic, Synthetic fibre and Wood laminates, Boats, Resins containers.

ADATTO PER: Smalti a solvente sintetico, all' acqua, impregnanti, antivegetativi, resine poliuretaniche e poliestere, cementite, antiruggine, impermeabilizzanti bituminosi e a base gomma.

SUITABLE FOR: Synthetic solvent based and water based enamels, Impregnating, Antifouling, Polyurethane and Polyester resins, Cementite, Rust converter, Bituminous and Rubber based waterproofing.






Flangia concava
Concave flange

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGTH	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE
 mm.	 mm.	 R	 Ø 6	 Ø 7
43	100	M05 43 000 100	M05 43 601 100	M05 43 701 100
	130	M05 43 000 130	M05 43 601 130	M05 43 701 130
	150	M05 43 000 150	M05 43 601 150	M05 43 701 150
	180	M05 43 000 180	M05 43 601 180	M05 43 701 180
	200	M05 43 000 200	M05 43 601 200	M05 43 701 200
	220	M05 43 000 220	M05 43 601 220	M05 43 701 220
	230	M05 43 000 230	M05 43 601 230	M05 43 701 230
	250	M05 43 000 250	M05 43 601 250	M05 43 701 250



Flangia piatta
Flat flange

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGTH	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL
 mm.	 mm.	 R
43	200	M05 70 000 200
	220	M05 70 000 220
	250	M05 70 000 250



Questo rullo è disponibile anche
in versione mini rullo e rullotto



This roller is also available in
mini and midi rollers version

È possibile montare i rulli su manici
diversi da quelli che noi proponiamo.
Consultare la sezione MANICI.



It is possible to mount different handles
from the ones we standard propose.
Please see HANDLES section.

SIGNUM®
signumtool.com

MINI RULLI E RULLOTTI

MINI AND MIDI ROLLERS



Cod. art.
K03



①

COD. ART.	Diametro mm. Diameter	Lunghezza mm. Lenght	Altezza Pelo Pile Height	
K03 15 000 100	15	100	12	①

POLIACRILICO BIANCO.


Indicato per: tutti i tipi di pitture. **Usi industriali** = cantieristica - carpenteria metallica - vetroresina. Resiste ai solventi.

POLYACRYLIC WHITE.

Indicated for: all kinds of paints. **Industrial uses** = shipbuilding - metallic carpentry - fiberglass. It is solvents resistant.



Sistema a innesto rapido Ø 6 mm.



Push on - Pull off system Ø 6 mm.

Cod. art.
K05



②

③

COD. ART.	Diametro mm. Diameter	Lunghezza mm. Lenght	Altezza Pelo Pile Height	
K05 15 000 050	15	50	12	②
K05 15 000 100	15	100	12	
K05 15 000 150	15	150	12	
K05 30 000 100	30	100	12	③
K05 30 000 150	30	150	12	

POLIAMMIDE RIGA GIALLA.


Indicato per: tutti i tipi di pitture. **Usi industriali** = cantieristica - carpenteria metallica - vetroresina. Resiste ai solventi.

POLYAMIDE YELLOW STRIPES.

Indicated for: all kinds of paints. **Industrial uses** = shipbuilding - metallic carpentry - fiberglass. It is solvents resistant.



Sistema a innesto rapido Ø 6 mm.



Push on - Pull off system Ø 6 mm.

Cod. art.
K07



④

⑤

COD. ART.	Diametro mm. Diameter	Lunghezza mm. Lenght	Altezza Pelo Pile Height	
K07 15 000 050	15	50	4	④
K07 15 000 100	15	100	4	
K07 15 000 150	15	150	4	
K07 30 000 100	30	100	4	⑤
K07 30 000 150	30	150	4	

VELOUR


Indicato per: tutti i tipi di tutti i tipi di smalti. Resiste ai solventi.

VELOUR

Indicated for: all kinds of enamels. It is solvents resistant.



Sistema a innesto rapido Ø 6 mm.



Push on - Pull off system Ø 6 mm.

MINI RULLI E RULLOTTI

MINI AND MIDI ROLLERS



Cod. art.
K08



①


MOLTOPRENE EXTRA FINE.

Indicato per: lacche e smalti all' acqua. Non resiste ai solventi.

MOLTOPREN EXTRA FINE.

Indicated for: water based lackers and enamels. It does not resist to solvents.

COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	
K08 35 000 050	35	50	①
K08 35 000 100	35	100	
K08 35 000 150	35	150	



Cod. art.
K12



②


SPUGNA GIALLA - GRANA GROSSA.

Indicato per: pitture plastiche e quarzi per ottenere finiture bucciate e rustiche. Non resiste ai solventi.

FOAM SPONGE ROLLER - ROUGH.

Indicated for: plastics paints and quartz to obtain rustic finishes. It does not resist to solvents.

COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	
K12 35 000 100	35	100	②



Cod. art.
K13



③


④


MOLTOPRENE EXTRA FINE FLOCCATO.

Indicato per: lacche e smalti all' acqua. Non resiste ai solventi.

MOLTOPREN EXTRA FINE FLOCKED.

Indicated for: water based lackers and enamels. It does not resist to solvents.

COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	
K13 35 000 050	35	50	③
K13 35 000 100	35	100	
K13 35 000 150	35	150	
K13 55 000 160	55	160	④



MINI RULLI E RULLOTTI

MINI AND MIDI ROLLERS



Cod. art.
K16



COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	Altezza Pelo  Pile Height	
K16 15 000 050	15	50	9	
K16 15 000 100	15	100	9	①
K16 15 000 150	15	150	9	
K16 30 000 100	30	100	9	②
K16 30 000 150	30	150	9	

MICROFIBRA BIANCO.


Indicato per: tutti i tipi di pitture e di prodotti particolarmente liquidi. Non lascia peli. Resiste ai solventi.

MICROFIBER WHITE.

Indicated for: all kinds of paints and products particularly liquids. It does not lose piles. It is solvents resistant.




Sistema a innesto rapido Ø 6 mm.



Push on - Pull off system Ø 6 mm.

Cod. art.
K10

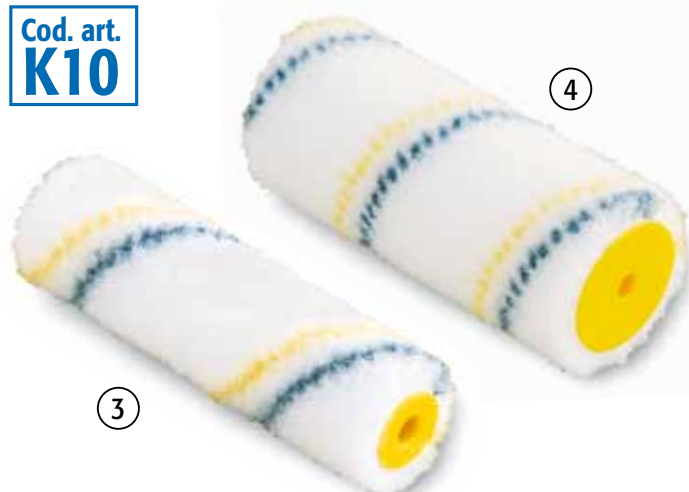

COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	Altezza Pelo  Pile Height	
K10 15 000 050	15	50	7	
K10 15 000 100	15	100	7	③
K10 15 000 150	15	150	7	
K10 30 000 100	30	100	7	④
K10 30 000 120	30	120	7	
K10 30 000 150	30	150	7	

100% NYLON TESTURIZZATO RIGA GIALLO/BLU.


Indicato per: prodotti a solvente per laccare, vernici a olio, resine sintetiche. Resiste ai solventi.

100% NYLON TEXTURED YELLOW/BLUE STRIPE.

Indicated for: solvent based products to lacker, oil varnishes, synthetic resins. It is solvents resistant.



Sistema a innesto rapido Ø 6 mm.



Push on - Pull off system Ø 6 mm.

Cod. art.
K30



COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	Altezza Pelo  Pile Height	
K30 15 000 050	15	50	13	
K30 15 000 100	15	100	13	⑤
K30 15 000 150	15	150	13	
K30 30 000 100	30	100	13	⑥
K30 30 000 150	30	150	13	

100% NYLON TESTURIZZATO RIGA GIALLO/BLU.


Indicato per: prodotti a solvente per laccare, vernici a olio, resine sintetiche. Resiste ai solventi.

100% NYLON TEXTURED YELLOW/BLUE STRIPE.

Indicated for: solvent based products to lacker, oil varnishes, synthetic resins. It is solvents resistant.



Sistema a innesto rapido Ø 6 mm.



Push on - Pull off system Ø 6 mm.

MINI RULLI E RULLOTTI

MINI AND MIDI ROLLERS



Cod. art.
K21




COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	Altezza Pelo  Pile Height	
K21 15 000 100	15	100	5	①

MONOFILO NYLON - SIMIL MOHAIR.

Indicato per: tutti i tipi di smalti. Resiste ai solventi.

NYLON MONOFILAMENT - MOHAIR SIMILAR.

Indicated for: all kinds of enamels. It is solvents resistant.



Cod. art.
K20




COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	Altezza Pelo  Pile Height	
K20 15 000 050	15	50	4	②
K20 15 000 100	15	100	4	
K20 15 000 150	15	150	4	
K20 30 000 100	30	100	4	③
K20 30 000 150	30	150	4	

KANEKARON/DRALON.

Indicato per: tutti i tipi di smalti. Resiste ai solventi.

KANEKARON/DRALON.

Indicated for: all kinds of enamels. It is solvents resistant.



MINI RULLI MINI ROLLERS



Cod. art.
K04



①


POLIACRILICO RIGA GIALLA - IMPORT
Indicato per: tutti i tipi di pitture.

POLYACRYLIC YELLOW STRIPES - IMPORT
Indicated for: all kinds of paints.

COD. ART.	Diametro mm. Diameter	Lunghezza mm. Lenght	Altezza Pelo Pile Height	
K04 15 000 050	15	50	12	①
K04 15 000 100	15	100	12	
K04 15 000 150	15	150	12	



Sistema a innesto rapido Ø 6 mm.



Push on - Pull off system Ø 6 mm.

Cod. art.
K06



②


VELOUR - IMPORT
Indicato per: tutti i tipi di tutti i tipi di smalti.

VELOUR - IMPORT
Indicated for: all kinds of enamels.

COD. ART.	Diametro mm. Diameter	Lunghezza mm. Lenght	Altezza Pelo Pile Height	
K06 15 000 050	15	50	4	②
K06 15 000 100	15	100	4	
K06 15 000 150	15	150	4	



Sistema a innesto rapido Ø 6 mm.



Push on - Pull off system Ø 6 mm.

MANICI PER MINI RULLI E RULLOTTI MINI AND MIDI ROLLERS HANDLES



①



②



③



④

MANICO RICAMBIO SPARE HANDLE COD. ART.	Tondino Steel Wire	Lunghezza mm. Lenght	Specifiche Specifications	
P09 06 622 050	6	50	GAMBO LUNGO LONG STEM ≈ 380 mm.	①
P09 06 622 100	6	100		
P09 06 622 150	6	150		
P09 06 623 050	6	50	GAMBO MEDIO MIDDLE STEM ≈ 270 mm.	②
P09 06 623 100	6	100		
P09 06 624 050	6	50	GAMBO CORTO SHORT STEM ≈ 220 mm.	③
P09 06 624 100	6	100		
P09 06 624 150	6	150		
P09 06 920 035	6	50	IN PLASTICA PLASTIC ≈ 150 mm.	④

RULLI SPECIALI SPECIAL ROLLERS



RULLI PER ANGOLI ROLLERS SUITABLE FOR CORNERS

Rulli per angoli e interstizi stretti, difficili da raggiungere.
Corner rollers, narrow gaps and fissures, difficult to reach.

L01 01 621 003

Rullo Angolare in Spugna - Grana Media
Completo di manico a impugnatura ergonomica Ø 6 + Cappuccio Fissatore.
Sponge Corner Roller - Medium Grain - Complete with ergonomic handle Ø 6 + Cap Fastener.

Cod. art.
L01 01 621 003

L02 01 601 B01

Rullo Angolare in Tessuto (Tessuto B01 = Acrilico)
Completo di manico a impugnatura ergonomica + Cappuccio Fissatore.
Fabric Corner Roller (Fabric B01 = Acrylic) - Complete with ergonomic handle + Cap Fastener.

Cod. art.
L02 01 601 B01

L02 01 601 D01

Rullo Angolare in Lana (Tessuto D01 = 100% Lana su Tessuto)
Completo di manico a impugnatura ergonomica + Cappuccio Fissatore.
Wool Corner Roller (Fabric D01 = 100% Wool on Fabric) - Complete with ergonomic handle + Cap Fastener.

Cod. art.
L01 01 601 D01

RULLI TUBO INTERNO IN LEGNO ROLLERS ON WOOD

CODICE TESSUTO
FABRIC CODE

A09





Il tessuto è cucito e montato
su tubo in LEGNO.
The fabric is wound and sewn
onto WOODEN tube.

ACRILICO
ACRYLIC

CORDONATO
STRING TYPE

BIANCO
WHITE

ALTEZZA PELO
PILE HEIGHT **mm. 18**

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGTH	RULLO RICAMBIO ROLLER REFILL	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE	TIPO DI MANICO TYPE OF HANDLE
 mm.	 mm.		 Ø 7	 Ø 7
48	100	A09 38 000 100	A09 38 701 100	A09 38 761 100
	150	A09 38 000 150	A09 38 701 150	A09 38 761 150
	200	A09 38 000 200	A09 38 701 200	A09 38 761 200
	250	A09 38 000 250	A09 38 701 250	A09 38 761 250



Particolare tubo in legno
Detail of wooden pipe



PENNELLI PER CANTIERISTICA

SHIPBUILDING PAINT BRUSH



PENNELLESSE PIATTE

FLAT BRUSHES

Cod. art.
Y1105

Per smalti, vernici e idropitture. Per Impregnazione. Resistente ai solventi.
Suitable for enamels and varnish paints. To Impregnation. Solvent resistant.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Epossidico Epoxy	Legno Grezzo Untreated Wooden	Nichelata Nickel Plated

COD. ART.	Misura Size	Spessore Thickness	Altezza Setola Bristle Length
Y1105/020	20 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1105/030	30 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1105/040	40 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1105/050	50 mm.	15 mm.	51 mm.
Y1105/060	60 mm.	15 mm.	51 mm.
Y1105/070	70 mm.	15 mm.	57 mm.
Y1105/080	80 mm.	15 mm.	64 mm.
Y1105/100	100 mm.	15 mm.	64 mm.



Cod. art.
Y1130

Per vernici all'acqua e acriliche, impregnanti per legno.
Resistente agli acidi e ai solventi leggeri.
*Suitable for water and acrylic paint, water and oil based wood paint.
Acid and light solvent resistant.*

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Orel Dupont Orel Dupont	Epossidico Epoxy	Legno Grezzo Untreated Wooden	Ramata Copper Plated

COD. ART.	Misura Size	Spessore Thickness	Altezza Fibra Filament Length
Y1130/020	20 mm.	15 mm.	64 mm.
Y1130/030	30 mm.	15 mm.	64 mm.
Y1130/040	40 mm.	15 mm.	70 mm.
Y1130/050	50 mm.	15 mm.	70 mm.
Y1130/060	60 mm.	15 mm.	70 mm.
Y1130/070	70 mm.	15 mm.	70 mm.
Y1130/080	80 mm.	15 mm.	70 mm.



Cod. art.
Y1133

Per vernici ad acqua e acriliche.
Suitable for water based and acrylic paints.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Krex Universal Krex Universal	Epossidico Epoxy	Legno Verniciato Varnished Wooden	Nichelata Primex Primex Nickel Plated

COD. ART.	Misura Size	Spessore Thickness	Altezza Fibra Filament Length
Y1133/003	1 1/2 "	15 mm.	70 mm.
Y1133/004	2 "	15 mm.	70 mm.
Y1133/005	2 1/2 "	15 mm.	70 mm.
Y1133/006	3 "	15 mm.	76 mm.



PENNELLI PER CANTIERISTICA SHIPBUILDING PAINT BRUSH



PENNELLESSE PIATTE - ECONOMICHE FLAT BRUSHES - ECONOMIC

Cod. art.
Y1140

Per smalti, vernici e idropitture. Per Impregnazione.
Suitable for enamels and varnish paints. To Impregnation.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Poliestere Polyester	Plastica Alleggerito Lightweight Plastic	Stagnata Tin Plated

COD. ART.	Misura Size	Spessore Thickness	Altezza Setola Bristle Length
Y1140/020	20 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1140/030	30 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1140/040	40 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1140/050	50 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1140/060	60 mm.	15 mm.	51 mm.
Y1140/070	70 mm.	15 mm.	51 mm.
Y1140/080	80 mm.	15 mm.	57 mm.
Y1140/100	100 mm.	15 mm.	57 mm.



Su richiesta
On request

Cod. art.
Y1150

Per smalti, vernici e idropitture. Per Impregnazione. Resistente ai solventi.
Suitable for enamels and varnish paints. To Impregnation. Solvent resistant.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Epossidico Epoxy	Plastica pieno Solid Plastic	Stagnata Tin Plated

COD. ART.	Misura Size	Spessore Thickness	Altezza Setola Bristle Length
Y1150/020	20 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1150/030	30 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1150/040	40 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1150/050	50 mm.	15 mm.	44 mm.
Y1150/060	60 mm.	15 mm.	51 mm.
Y1150/070	70 mm.	15 mm.	51 mm.
Y1150/080	80 mm.	15 mm.	57 mm.
Y1150/100	100 mm.	15 mm.	57 mm.



PENNELLESSE PIATTE - SOTTILI FLAT BRUSHES - THIN

Cod. art.
Y1191

Per applicazione di strati sottili di smalti e vernici. Resistente ai solventi.
Suitable for thin layers of varnish and paints. Solvent resistant.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Epossidico Epoxy	Legno Grezzo Untreated Wooden	Nichelata Nickel Plated

COD. ART.	Misura Size	Spessore Thickness	Altezza Setola Bristle Length
Y1191/020	20 mm.	9 mm.	51 mm.
Y1191/030	30 mm.	9 mm.	51 mm.
Y1191/040	40 mm.	9 mm.	51 mm.
Y1191/050	50 mm.	9 mm.	57 mm.
Y1191/060	60 mm.	9 mm.	64 mm.
Y1191/070	70 mm.	9 mm.	64 mm.



PENNELLI PER CANTIERISTICA

SHIPBUILDING PAINT BRUSH



RADIATORI

RADIATOR BRUSHES

Cod. art.
Y4405

Per applicazione di pitture e smalti in punti difficili. Per Impregnazione.
Suitable for emulsion and enamels paints on difficult places. To Impregnation.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Epossidico Epoxy	Legno Grezzo Untreated Wooden	Nichelata Nickel Plated

COD. ART.	Misura Size	Spessore Thickness	Altezza Setola Bristle Length
Y4405/020	20 mm.	9 mm.	51 mm.
Y4405/030	30 mm.	9 mm.	51 mm.
Y4405/040	40 mm.	9 mm.	51 mm.
Y4405/050	50 mm.	9 mm.	57 mm.
Y4405/060	60 mm.	9 mm.	57 mm.
Y4405/070	70 mm.	9 mm.	64 mm.




Cod. art.
Y4415

Per applicazione di pitture e smalti in punti difficili. Per Impregnazione.
Suitable for emulsion and enamels paints on difficult places. To Impregnation.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Epossidico Epoxy	Legno Grezzo DRITTO Untreated Wooden STRAIGHT	Nichelata Nickel Plated

COD. ART.	Misura Size	Spessore Thickness	Altezza Setola Bristle Length
Y4415/020	20 mm.	9 mm.	51 mm.
Y4415/030	30 mm.	9 mm.	51 mm.
Y4415/040	40 mm.	9 mm.	51 mm.
Y4415/050	50 mm.	9 mm.	57 mm.
Y4415/060	60 mm.	9 mm.	57 mm.
Y4415/070	70 mm.	9 mm.	64 mm.

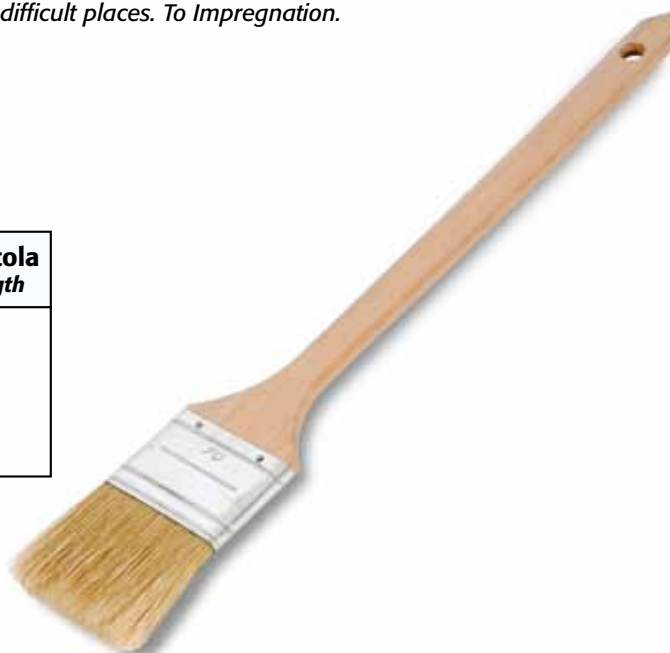

Su richiesta realizziamo Pennelli Radiatori con Manico in Plastica.
On request we can realize Radiator Brushes with Plastic Handle

PENNELLI PER CANTIERISTICA

SHIPBUILDING PAINT BRUSH



OVALINI

OVAL BRUSHES

Cod. art.
Y5500

Per applicazione di pitture e smalti. Per Impregnazione.
Suitable for emulsion and enamels paints. To Impregnation.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Poliestere Polyester	Plastica Plastic	Nichelata Nickel Plated

COD. ART.	Misura Size	Altezza Setola Bristle Length
Y5500/002	2	44 mm.
Y5500/004	4	44 mm.
Y5500/006	6	44 mm.
Y5500/008	8	51 mm.
Y5500/010	10	51 mm.
Y5500/012	12	57 mm.
Y5500/014	14	57 mm.
Y5500/016	16	64 mm.



Cod. art.
Y5510

Per applicazione di pitture e smalti. Per Impregnazione.
Suitable for emulsion and enamels paints. To Impregnation.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Epossidico Epoxy	Legno Wooden	Nichelata Nickel Plated

COD. ART.	Misura Size	Altezza Setola Bristle Length
Y5510/002	2	44 mm.
Y5510/004	4	44 mm.
Y5510/006	6	44 mm.
Y5510/008	8	51 mm.
Y5510/010	10	57 mm.
Y5510/012	12	57 mm.
Y5510/014	14	64 mm.
Y5510/016	16	70 mm.
Y5510/018	18	76 mm.
Y5510/020	20	83 mm.



PENNELLI PER CANTIERISTICA

SHIPBUILDING PAINT BRUSH



PENNELLI TONDI

ROUND BRUSHES

Cod. art.
Y6600

Per lavori industriali, carpenterie metalliche, falegnamerie.... Per Impregnazione.
Suitable for industrial painting, metal carpentry, building carpentry.... To Impregnation.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Epossidico Epoxy	Legno Wooden	Nichelata Nickel Plated

COD. ART.	Misura Size	Altezza Setola Bristle Length
Y6600/002	2	44 mm.
Y6600/004	4	44 mm.
Y6600/006	6	44 mm.
Y6600/008	8	51 mm.
Y6600/010	10	51 mm.
Y6600/012	12	51 mm.
Y6600/014	14	57 mm.
Y6600/016	16	57 mm.
Y6600/018	18	64 mm.
Y6600/020	20	64 mm.
Y6600/022	22	64 mm.
Y6600/024	24	70 mm.
Y6600/026	26	76 mm.
Y6600/030	30	76 mm.



Cod. art.
Y6610

Per lavori industriali, carpenterie metalliche, falegnamerie.... Per Impregnazione.
Suitable for industrial painting, metal carpentry, building carpentry.... To Impregnation.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Epossidico Epoxy	Plastica Plastic	Plastica Plastic

COD. ART.	Misura Size	Altezza Setola Bristle Length
Y6610/002	2	44 mm.
Y6610/004	4	44 mm.
Y6610/006	6	44 mm.
Y6610/008	8	44 mm.
Y6610/010	10	51 mm.
Y6610/012	12	51 mm.
Y6610/014	14	57 mm.



PENNELLI PER CANTIERISTICA

SHIPBUILDING PAINT BRUSH



PLAFONCINI

CEILING BRUSHES

Cod. art.
Y7780

Per applicazione di pitture e smalti. Per guaine e antivegetative.
Suitable for emulsion and enamels paints. To sheathing and antifouling.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Epossidico Epoxy	Plastica Plastic	Nichelata Nickel Plated

COD. ART.	Misura Size	Altezza Setola Bristle Length
Y7780/000	3 x 7 cm.	64 mm.
Y7780/001	3 x 10 cm.	64 mm.
Y7780/002	3 x 12 cm.	70 mm.
Y7780/004	4 x 14 cm.	76 mm.
Y7780/006	5 x 15 cm.	83 mm.



Cod. art.
Y7790

Per applicazione di pitture e smalti. Per guaine e antivegetative.
Suitable for emulsion and enamels paints. To sheathing and antifouling.

Qualità Quality	Mastice Adhesive	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Misto Setola/PVC Bristle/PVC Mix	Poliestere Polyester	Plastica Plastic	Nichelata Nickel Plated

COD. ART.	Misura Size	Altezza Setola Bristle Length
Y7790/000	3 x 7 cm.	60 mm.
Y7790/001	3 x 10 cm.	60 mm.
Y7790/002	3 x 12 cm.	60 mm.
Y7790/004	4 x 14 cm.	65 mm.
Y7790/006	5 x 15 cm.	70 mm.



PENNELLI PER FINITURE

FINISHING BRUSHES



Per applicazioni speciali di pitture e smalti.
Suitable for emulsion and enamels paints.

Cod. art.
Y9900

Astuccino Tondo.
Round artist brush.


COD. ART.	Misura Size	
Y9900/002	2	①
Y9900/004	4	
Y9900/006	6	
Y9900/008	8	
Y9900/010	10	
Y9900/012	12	
Y9900/014	14	
Y9900/016	16	
Y9900/018	18	
Y9900/020	20	
Y9900/022	22	
Y9900/024	24	
Y9900/026	26	
Y9900/028	28	
Y9900/030	30	

Qualità Quality	Manico Handle	Ghiera Ferrule
Pura Setola Pure Bristle	Legno Grezzo Untreated wooden	Nichelata Nickel Plated

Cod. art.
Y9905

Astuccino Piatto.
Flat artist brush.

COD. ART.	Misura Size	
Y9905/002	2	②
Y9905/004	4	
Y9905/006	6	
Y9905/008	8	
Y9905/010	10	
Y9905/012	12	
Y9905/014	14	
Y9905/016	16	
Y9905/018	18	
Y9905/020	20	
Y9905/022	22	
Y9905/024	24	
Y9905/026	26	
Y9905/028	28	
Y9905/030	30	

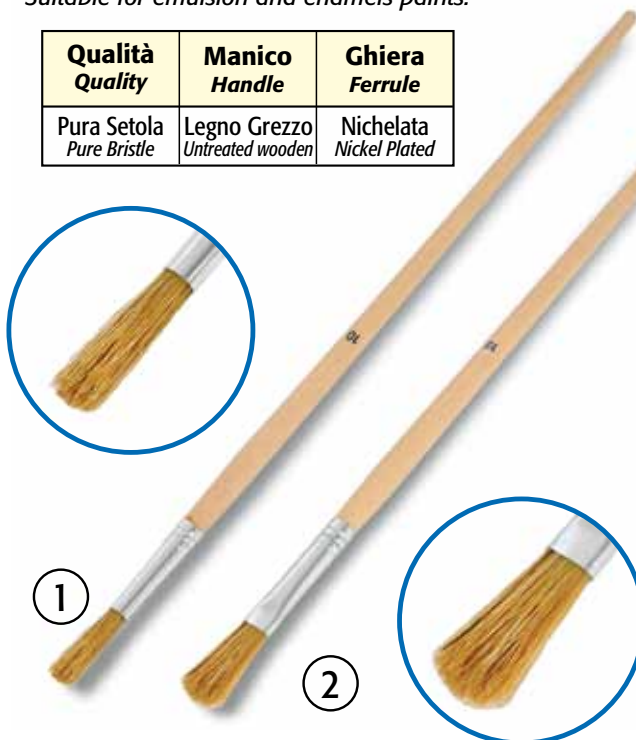

Cod. art.
Y9948

Pennello Tondo speciale per scrivere e per ritocchi.
Realizzato in pelo di bue - Manico in Legno - Corto.
Round special to write artist brush made of ox hair
Wooden handle - Short.



COD. ART.	Misura Size
Y9948/0	0 0 0
Y9948/00	0 0
Y9948/000	0
Y9948/001	1
Y9948/002	2
Y9948/003	3
Y9948/004	4
Y9948/005	5
Y9948/006	6
Y9948/007	7
Y9948/008	8
Y9948/009	9
Y9948/010	10
Y9948/012	12
Y9948/014	14
Y9948/016	16
Y9948/018	18
Y9948/020	20

Cod. art.
Y9935

Standarino Piatto. Per applicazioni speciali
di pitture e smalti. Pura Setola.
Manico Legno Grezzo - Corto.

Flat artist brush. Suitable for emulsion
and enamels paints. Pure Bristle.
Untreated Wooden - Short.

COD. ART.	Misura Size
Y9935/014	14



PENNELLI PER FINITURE FINISHING BRUSHES




Pennello speciale per scrivere e per ritocchi. Realizzato in fibre sintetiche - Manico in Legno - Corto.
Special to write artist brush made of synthetic fiber - Wooden handle - Short.

Cod. art.
Y9990

Tondo.
Round artist brush.

COD. ART.	Misura Size	
Y9990/000	0	①
Y9990/001	1	
Y9990/002	2	
Y9990/004	4	
Y9990/006	6	
Y9990/008	8	
Y9990/010	10	
Y9990/012	12	

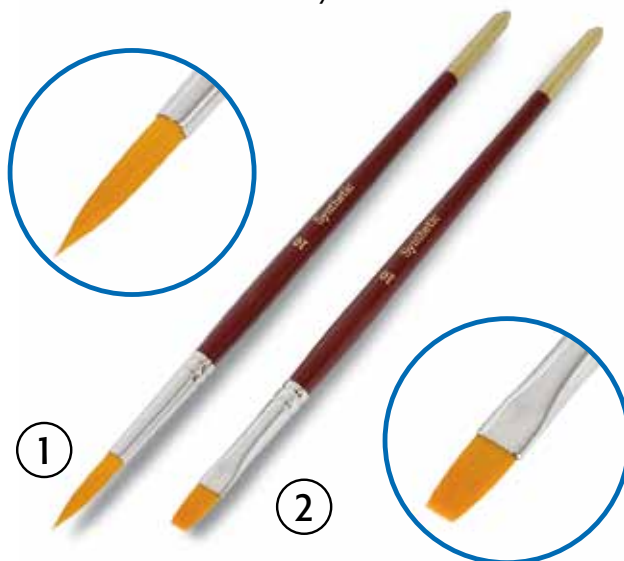

Cod. art.
Y9991

Piatto.
Flat artist brush.


COD. ART.	Misura Size	
Y9991/000	0	②
Y9991/001	1	
Y9991/002	2	
Y9991/004	4	
Y9991/006	6	
Y9991/008	8	
Y9991/010	10	
Y9991/012	12	

Pennello "Ornato". Realizzato in pura setola candeggiata - Manico in legno verniciato - Corto.
Artist brush "Ornato", made of pure bleached bristle - Varnished wooden handle - Short.

Cod. art.
Y9954

Tondo.
Round artist brush.

COD. ART.	Misura Size	
Y9954/000	0	①
Y9954/002	2	
Y9954/004	4	
Y9954/006	6	
Y9954/008	8	
Y9954/010	10	
Y9954/012	12	
Y9954/014	14	
Y9954/016	16	

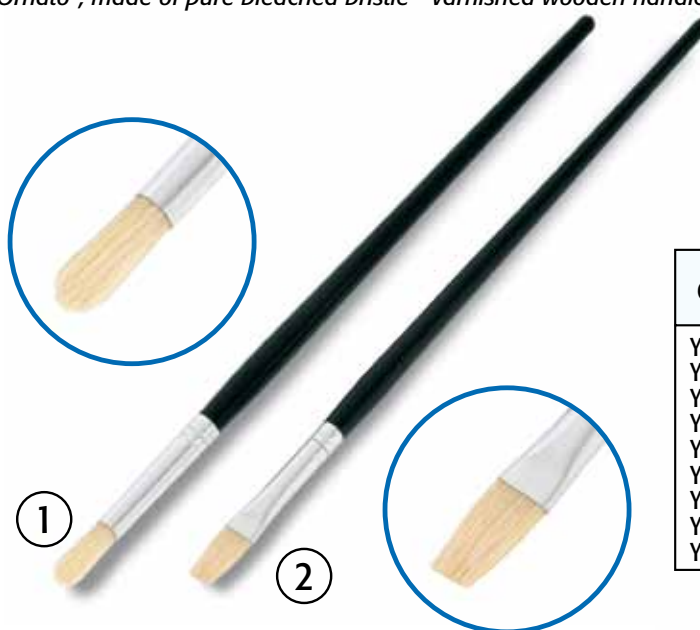

Cod. art.
Y9956

Piatto.
Flat artist brush.

COD. ART.	Misura Size	
Y9956/000	0	②
Y9956/002	2	
Y9956/004	4	
Y9956/006	6	
Y9956/008	8	
Y9956/010	10	
Y9956/012	12	
Y9956/014	14	
Y9956/016	16	

Cod. art.
Z1198/001

LAVA PENNELLI BELLE ARTI in ALLUMINIO con molla di sostegno per lasciare i pennelli sospesi nel solvente pulito (grazie al filtro metallico incluso), senza che la punta possa deformarsi poggiando sul fondo del contenitore.

ALUMINIUM ARTIST BRUSHES WASHING CUP with a spring on the top to hang the brush and leave it inside the clean solvent (thanks to the included metal filter) to avoid that the bristle can warp resting against the container bottom.



RULLO FRANGIBOLLA in FERRO - ALETTE VERTICALI

IRON DETAIL ROLLER

Questo tipo di frangibolla è fatto in ferro e il suo peso, superiore a quello dell'alluminio, permette una maggiore pressione sulla fibra. Ha eccellenti proprietà di deareaazione in quasi tutte le applicazioni, in quanto le scanalature seguono la direzione della fibra. Il disegno radiale (verticale) riduce gli schizzi. Il ferro non subisce deformazioni se surriscaldato al fuoco. È proposto come montatura standard completo di manico con IMPUGNATURA in LEGNO GREZZO. È tuttavia possibile montare i rulli su manici con IMPUGNATURA ERGONOMICA in POLIPROPILENE, più leggera, maneggevole e più semplice da applicare sulle aste telescopiche.

This laminating roller is made of iron and its weight, heavier than the same roller made by aluminium, permit more pressure on the fibre.

It has excellent deareaation properties in almost all the applications, since the slots follow the tissue direction.

The vertical design reduce the splashes.


The iron does not undergo deformations if overheated on fire.

We propose RAW WOODEN HANDLE

as standard frame. However it is possible to mount the rollers with ERGONOMIC POLYPROPYLENE HANDLE, lighter, handy and simpler to apply on our extension poles.

Cod. art.
ZF FV

Diametri disponibili
Available diameters

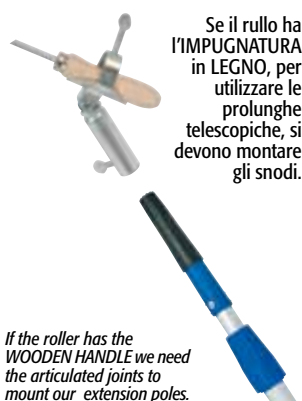

Se il rullo ha l'IMPUGNATURA in POLIPROPILENE (PP = resistente ai solventi), è sufficiente inserire l'asta incastrandola con una leggera pressione o avvitandola al filetto interno dell'impugnatura stessa.

If the roller has the POLYPROPYLENE (PLASTIC) HANDLE (so solvent resistant) our extension poles can be fixed directly by a slight pressure or screwing at the internal thread of the handle.



Rullo completo di manico con Impugnatura in LEGNO	Diametro	Lunghezza	Tondino	Fissatore	
COD. ART.	mm. Diameter	mm. Length	Steel Wire	Fastener	
Roller with WOODEN Handle					
ZF FV 12 305 035	12	35	6		
ZF FV 12 305 050	12	50	6		
ZF FV 12 305 070	12	70	6		
ZF FV 12 305 080	12	80	6		①
ZF FV 12 305 100	12	100	6		
ZF FV 12 305 120	12	120	6		
ZF FV 12 305 150	12	150	6		
ZF FV 15 305 035	15	35	6		
ZF FV 15 305 070	15	70	6		
ZF FV 15 305 080	15	80	6		②
ZF FV 15 305 100	15	100	6		
ZF FV 15 305 120	15	120	6		
ZF FV 15 305 150	15	150	6		
ZF FV 20 305 050	20	50	6		
ZF FV 20 305 070	20	70	6		
ZF FV 20 305 080	20	80	6		③
ZF FV 20 305 100	20	100	6		
ZF FV 20 305 120	20	120	6		
ZF FV 20 305 140	20	140	6		
ZF FV 20 305 150	20	150	6		
ZF FV 25 305 070	25	70	6		④
ZF FV 25 305 100	25	100	6		
ZF FV 25 305 140	25	140	6		
ZF FV 25 305 150	25	150	6		
ZF FV 30 305 070	30	70	6		⑤

SIGNUM®

signumtool.com

Su richiesta realizziamo rulli in TEFLON con lo stesso design dell' art. ZF FV.
On request we can realize TEFLON rollers with the same design of the art. ZF FV.



Codice Rullo in TEFLON con Impugnatura Ergonomica in Polipropilene (PP) = ZF TV xx 605 xxx.
TEFLON Roller Code with Ergonomic Polipropilene (PP) Handle = ZF TV xx 605 xxx.

Codice Rullo in TEFLON con Impugnatura in Legno = ZF TV xx 305 xxx.
TEFLON Roller Code with WOODEN Handle = ZF TV xx 305 xxx.

Codice Rullo con Impugnatura Ergonomica in Polipropilene (PP) = ZF FV xx 605 xxx.
Roller Code with Ergonomic Polipropilene (PP) Handle = ZF FV xx 605 xxx.

RULLO FRANGIBOLLA in ALLUMINIO - ALETTE VERTICALI

ALLUMINIUM DETAIL (FINNED) ROLLER

Questo tipo di frangibolla è il più comune e utilizzato.

Ha eccellenti proprietà di deareazione in quasi tutte le applicazioni, in quanto le scanalature seguono la direzione della fibra.

Il disegno radiale (verticale) riduce gli schizzi.

Le alette e i bordi sono fatti in modo tale da ridurre eventuali tagli o strappi delle fibre.

Risulta essere poco efficace per strati di fibra spessi.

Tutti i componenti dei nostri rulli sono resistenti a ogni tipo di solvente.

This kind of bubble buster roller is the most common and used. It has excellent deaeration properties in almost all the applications, since the slots follow the tissue direction.

The vertical design reduce the splashes.

The fins and the rounded borders avoid eventual fiberglass cuts or tears.

It is not very efficacious for thick layers.

All the components of our laminating rollers are resistant to any kind of solvent.



Cod. art.
ZF AV

Esempio di bordo stondato:
riduce i possibili tagli della fibra.

*Example of rounded border:
it reduces possible cuts of the fibre.*

Diametri disponibili
Available diameters



Impugnatura
ergonomica
in Polipropilene (PP)
resistente ai solventi.

*Solvent resistant
ergonomic
polypropylene (PP)
handle.*

È possibile
montare su
ogni manico
le nostre aste
telescopiche.

*It is possible to mount
our extension poles on
each handle.*



signumtool.com

COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	Tondino  Steel Wire	Fissatore  Fastener	Flange  Flanges	
ZF AV 12 605 050	12	50	6			
ZF AV 12 605 070	12	70	6			①
ZF AV 12 605 100	12	100	6			
ZF AV 22 606 070	22	70	6			
ZF AV 22 606 100	22	100	6			②
ZF AV 22 606 140	22	140	6			
ZF AV 30 806 070	30	70	8			③
ZF AV 30 806 140	30	140	8			
ZF AV 45 606 100	45	100	6			④

RULLO FRANGIBOLLA in ALLUMINIO - ALETTE ORIZZONTALI

ALLUMINIUM PADDLE ROLLER

Le alette disposte lungo l'asse della montatura, ottenute mediante l'estrusione dell'alluminio, rendono questo tipo di rullo molto efficace grazie alla sua efficiente capacità di deareazione: è particolarmente indicato per le lavorazioni di fibre a maglia o unidirezionali.

Unica avvertenza: se utilizzato troppo rapidamente potrebbe schizzare.

Questo tipo di design lo rende piuttosto facile da pulire.

Le alette e i bordi stondati evitano eventuali tagli o strappi delle fibre.

Tutti i componenti dei nostri rulli sono resistenti a ogni tipo di solvente.

The horizontal fins, obtained by the aluminium extrusion, make this kind of laminating roller very efficacious thank to his efficient deareazione capacity: it is particularly suitable for working of mesh fiber or unidirectional fiber.

Caution: if used too fast it can splash.

His design make this laminating roller easy to clean.

The rounded fins and borders avoid eventual fiberglass cuts or tears.

All the components of our laminating rollers are resistant to any kind of solvent.



Cod. art.
ZF AO



Particolare alette e stondatura del bordo.

Detail of the fins and rounded borders.

Diametri disponibili
Available diameters



Impugnatura ergonomica in Polipropilene (PP) resistente ai solventi.

Solvent resistant ergonomic polypropylene (PP) handle.

È possibile montare su ogni manico le nostre aste telescopiche.

It is possible to mount our extension poles on each handle.



COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	Tondino  Steel Wire	Fissatore  Fastener	Flange  Flanges	
ZF AO 12 605 050	12	50	6			
ZF AO 12 605 070	12	70	6			①
ZF AO 12 605 100	12	100	6			
ZF AO 15 606 070	15	70	6			②
ZF AO 15 606 100	15	100	6			
ZF AO 15 606 140	15	140	6			
ZF AO 21 606 070	21	70	6			③
ZF AO 21 606 100	21	100	6			
ZF AO 21 606 140	21	140	6			
ZF AO 21 606 180	21	180	6			
ZF AO 40 806 140	40	140	8			④
ZF AO 40 806 240	40	240	8			
ZF AO 45 806 140	45	140	8			⑤
ZF AO 45 806 240	45	240	8			
ZF AO 48 806 140	48	140	8			⑥
ZF AO 48 806 240	48	240	8			



SIGNUM®

signumtool.com


RULLO FRANGIBOLLA in ALLUMINIO - ALETTE ORIZZONTALI + ZIGRINATURE VERTICALI ALLUMINIUM HYBRID SLOTTED PADDLE ROLLER

Questo modello risulta essere molto efficace in quanto combina i vantaggi del frangibolla con Alette Orizzontali (assiali) con quello con Alette Verticali (radiali). Eccellente per la lavorazione delle resine a basso VOC e per le resine molto dense. Le alette e i bordi stondati riducono i possibili tagli o strappi della fibra. Attenzione perchè se usato troppo velocemente, potrebbe schizzare. Tutti i componenti dei nostri rulli sono resistenti a ogni tipo di solvente.

This model is very appreciated because it combines the advantages of Paddle Rollers and Detail Rollers. Excellent for working of Low VOC resins and for the very dense resins. The rounded fins and borders avoid eventual fiberglass cuts or tears. Caution: if used too fast it can splash. All the components of our laminating rollers are resistant to any kind of solvent.




Cod. art.
ZF AZ



Particolare alette con zigrinature e stondatura del bordo.

Detail of the slotted fins and rounded borders.

Diametri disponibili
Available diameters

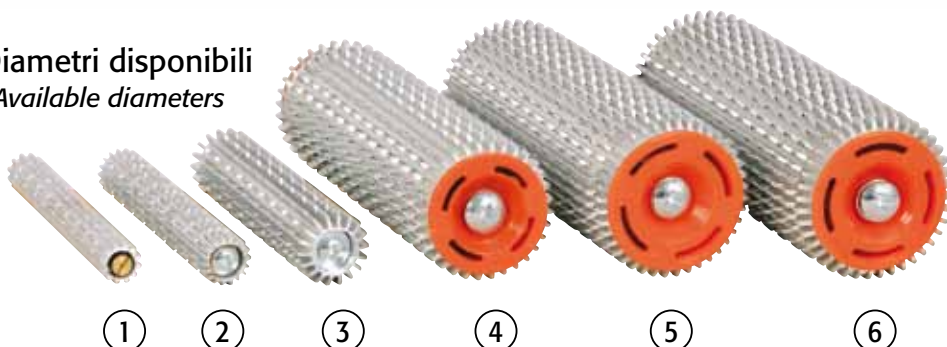

Impugnatura ergonomica in Polipropilene (PP) resistente ai solventi.
Solvent resistant ergonomic polypropylene (PP) handle.

È possibile montare su ogni manico le nostre aste telescopiche.

It is possible to mount our extension poles on each handle.



signumtool.com

COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Length	Tondino  Steel Wire	Fissatore  Fastener	Flange  Flanges	
ZF AZ 12 605 050	12	50	6			
ZF AZ 12 605 070	12	70	6			①
ZF AZ 12 605 100	12	100	6			
ZF AZ 15 606 070	15	70	6			
ZF AZ 15 606 100	15	100	6			②
ZF AZ 15 606 140	15	140	6			
ZF AZ 21 606 070	21	70	6			
ZF AZ 21 606 100	21	100	6			③
ZF AZ 21 606 140	21	140	6			
ZF AZ 21 606 180	21	180	6			
ZF AZ 40 806 140	40	140	8			④
ZF AZ 40 806 240	40	240	8			
ZF AZ 45 806 140	45	140	8			⑤
ZF AZ 45 806 240	45	240	8			
ZF AZ 48 806 140	48	140	8			⑥
ZF AZ 48 806 240	48	240	8			

RULLO FRANGIBOLLA in FERRO - A SPIRALE

IRON SPIRAL ROLLER

Rullo con le alette a spirale. È fatto in ferro e il suo peso, superiore a quello dell'alluminio, permette una maggiore pressione sulla fibra.
 Ha eccellenti proprietà di deareaazione in quasi tutte le applicazioni, in quanto le scanalature seguono la direzione del tessuto.
 Il disegno radiale (verticale) riduce gli schizzi.
 Basso è il rischio di tagliare la fibra.
 Prestare attenzione in quanto la forma a spirale potrebbe sollevare la fibra arrotolandola sul rullino.
 Disponibile anche in diametri molto piccoli, particolarmente indicati per fessure, per hobbistica, modellismo e per tutti i lavori di precisione.
 Tutti i componenti dei nostri rulli sono resistenti a ogni tipo di solvente.

Laminating roller with fins at spiral. It is made of iron and its weight, heavier than the same roller made by aluminium, permit more pressure on the fibre.

It has excellent deaeration properties in almost all the applications, since the slots follow the tissue direction.

The vertical design reduce the splashes.

Low risk to cut the fibre.

Be careful because the spiral form could roll up the fibre on the roller.

Available also on very small diameters, particularly recommended for fissures, hobbies, model making and for all the precision works.

All the components of our laminating rollers are resistant to any kind of solvent.

Cod. art.
ZF FE

Diametri disponibili
Available diameters

Impugnatura ergonomica in Polipropilene (PP) resistente ai solventi.

Solvent resistant ergonomic polypropylene (PP) handle.

È possibile montare su ogni manico le nostre aste telescopiche.

It is possible to mount our extension poles on each handle.



COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	Tondino  Steel Wire	Fissatore  Fastener	Flange  Flanges	
ZF FE 06 605 050	6	50	6			①
ZF FE 09 605 050	9	50	6			②
ZF FE 12 605 070	12	70	6			③
ZF FE 14 606 070	14	70	6			④
ZF FE 14 606 100	14	100	6			
ZF FE 19 606 070	19	70	6			⑤
ZF FE 19 606 100	19	100	6			
ZF FE 19 606 140	19	140	6			



signumtool.com

RULLO FRANGIBOLLA in ALLUMINIO - A PUNTE

ALLUMINIUM NOBBY ROLLER

Eccellenti proprietà di deareazione dove gli altri tipi di rullo non sono efficaci.
Particolarmente adatto per resine ad alta viscosità, resine epossidiche, per materiali spessi e per calcestruzzo polimerico.
Tutti i componenti dei nostri rulli sono resistenti a ogni tipo di solvente.

*Excellent properties of deaeration where the others kind of laminating rollers are inefficacious.
It is particularly suitable for: high viscosity resins, epoxy resins, thick materials and polymer concrete.
All the components of our laminating rollers are resistant to any kind of solvent.*



Cod. art.
ZF AP



Impugnatura
ergonomica
in Polipropilene (PP)
resistente ai solventi.

*Solvent resistant
ergonomic
polypropylene (PP)
handle.*

È possibile
montare su
ogni manico
le nostre aste
telescopiche.

*It is possible to
mount our extension
poles on each
handle.*



Diametro disponibile
Available diameter

COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Lenght	Tondino  Steel Wire
ZF AP 24 606 070	24	70	6
ZF AP 24 606 140	24	140	6
ZF AP 24 606 180	24	180	6



signumtool.com

RULLO FRANGIBOLLA in SETOLA - A SPIRALE

SPIRAL BRISTLE ROLLER

Rullo composto da una miscela di nylon + setole, montata su un nucleo a spirale.
 Ottimo l'utilizzo per i tessuti sottili e per le fibre unidirezionali.
 Lavora bene anche sulle superfici irregolari.
 Basso il rischio di tagliare la fibra.
 Prestare attenzione in quanto la forma a spirale e le setole potrebbero sollevare la fibra arrotolandola sul rullino.
 È piuttosto difficile da pulire.


This laminating roller is composed of a mixture of Nylon and Bristles, mounted on a spiral core.
Optimal the use for thin tissues and unidirectional fiber.
It works good also on irregular surfaces.
Low risk to cut the fibre.
Caution: the spiral form and the bristles could lift up the fibre and roll up the fibre on the roller.
It's very difficult to clean.



Cod. art.
ZF BE

Diametri disponibili
 Available diameters



COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Length	Tondino  Steel Wire	
ZF BE 22 602 050	22	50	6	①
ZF BE 22 602 070	22	70	6	
ZF BE 22 602 100	22	100	6	
ZF BE 22 602 140	22	140	6	
ZF BE 28 602 070	28	70	6	②
ZF BE 28 602 100	28	100	6	
ZF BE 28 602 140	28	140	6	




Impugnatura ergonomica in Polipropilene (PP) resistente ai solventi.

Solvent resistant ergonomic polypropylene (PP) handle.

È possibile montare su ogni manico le nostre aste telescopiche.

It is possible to mount our extension poles on each handle.

Sistema innesto rapido

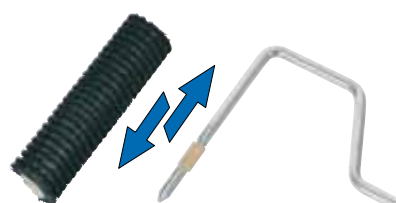

Push-on pull-off system

RULLO RICAMBIO SPARE ROLLER COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Length
ZF BE 22 000 050	22	50
ZF BE 22 000 070	22	70
ZF BE 22 000 100	22	100
ZF BE 22 000 140	22	140
ZF BE 28 000 070	28	70
ZF BE 28 000 100	28	100
ZF BE 28 000 140	28	140

MANICO RICAMBIO SPARE HANDLE COD. ART.	Tondino  Steel Wire	Lunghezza  mm. Length
ZF BE 00 602 050	6	50
ZF BE 00 602 070	6	70
ZF BE 00 602 100	6	100
ZF BE 00 602 140	6	140



signumtool.com

RULLO FRANGIBOLLA in ACCIAIO - A MOLLA

STEEL SPRING ROLLER

Questo tipo di rullo è costituito da una molla in acciaio montata in modo che possa curvarsi in tutte le direzioni per adattarsi a tutte le forme dello stampo, sia concave che convesse.

È ideale per i tessuti sottili e tutti i tipi di tessuti unidirezionali.

Ottimo sulle superfici irregolari.

Prestare attenzione in quanto la fibra potrebbe arrotolarsi sul rullo data la forma a spirale.

È piuttosto difficile da pulire.

This laminating roller is composed from a steel spring mounted so that it can bend in all directions to adapt at all the mould forms, concave or convex both.

It is ideal for the thin tissues and for all the unidirectional tissues.

Optimal on irregular surfaces.

Be careful because the fibre could roll up on the roller because of the spiral form.

It's very difficult to clean.



Cod. art.
ZF SM

Diametri disponibili
Available diameters




Impugnatura ergonomica in Polipropilene (PP) resistente ai solventi.

Solvent resistant ergonomic polypropylene (PP) handle.


È possibile montare su ogni manico le nostre aste telescopiche.

It is possible to mount our extension poles on each handle.

Esempio di adattabilità alla convessità o concavità dello stampo

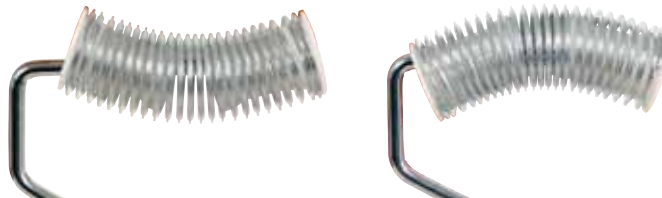

Example of the adaptability to the concavity and convexity of the mould

COD. ART.	Diametro  mm. Diameter	Lunghezza  mm. Length	Tondino  Steel Wire	
ZF SM 25 604 090	25	90	6	①
ZF SM 42 806 140	42	140	8	②



SIGNUM®

signumtool.com

RULLI FRANGIBOLLA ANGOLARI

CORNER ROLLERS

Rulli frangibolla a rondella per angoli e interstizi stretti, difficili da raggiungere. Tutti i componenti dei nostri rulli sono resistenti a ogni tipo di solvente.

This bubble buster roller is used for corners, narrow gaps and fissures, difficult to reach. All the components of our laminating rollers are resistant to any kind of solvent.

Cod. art.
ZF AA

RONDELLA IN ALLUMINIO - 3 ALETTE

ALUMINIUM WASHER - 3 FINS

Angolare leggero e maneggevole.

Ø 40 mm. - SPESSORE = 11 mm.

Il rullo ha il manico con un' impugnatura ergonomica in plastica + cappuccio fissatore.

Lunghezza max del manico = 45 cm

Corner roller light and handy.

Ø 40 mm. - Thickness = 11 mm.

The roller mounts a solvent resistant ergonomic polypropylene (PP) handle + cap fastener.

Maximum length of the handle = 45 cm.



Cod. Art.
ZF AA 40 601 003

Cod. art.
ZF FA

RONDELLA IN FERRO - 3 ALETTE

IRON WASHER - 3 FINS

Ø 50 mm.

SPESSORE = 7 mm.

Il rullo può essere montato sia su un manico con un' impugnatura ergonomica in polipropilene resistente ai solventi che con impugnatura in legno grezzo. L'angolare è fissato al manico con una vite. Lunghezza max dei manici = 29cm.

Ø 50 mm.

Thickness = 7 mm.

The roller can be mounted on a solvent resistant ergonomic polypropylene (PP) handle or on a raw wooden handle.

The washer is fixed by a screw.

Maximum length of the handle = 29 cm.



Cod. Art.
ZF FA 50 706 003
ZF FA 50 306 003

Specifiche / Specifications
Manico Plastica / Plastic handle
Manico Legno / Wooden handle

Cod. art.
ZF FA

RONDELLA IN FERRO - ALETTA UNICA

IRON WASHER - 1 FIN

Ø 50 mm.

SPESSORE = 7 mm.

Il rullo può essere montato sia su un manico con un' impugnatura ergonomica in polipropilene resistente ai solventi che con impugnatura in legno grezzo. L'angolare è fissato al manico con una vite. Lunghezza max dei manici = 29cm.

Ø 50 mm.

Thickness = 7 mm.

The roller can be mounted on a solvent resistant ergonomic polypropylene (PP) handle or on a raw wooden handle.

The washer is fixed by a screw.

Maximum length of the handle = 29 cm.



Cod. Art.
ZF FA 50 706 001
ZF FA 50 306 001

Specifiche / Specifications
Manico Plastica / Plastic handle
Manico Legno / Wooden handle




Se il rullo ha l'IMPUGNATURA in LEGNO, per utilizzare le prolunghe telescopiche, si devono montare gli snodi.

If the roller has the WOODEN HANDLE we need the articulated joints to mount our extension poles.



signumtool.com

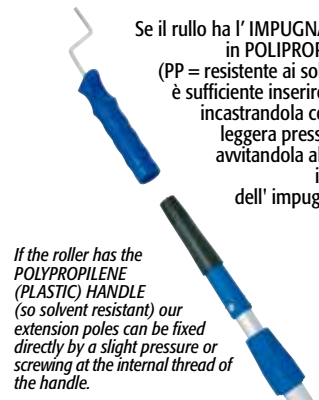


Se il rullo ha l' IMPUGNATURA in POLIPROPILENE (PP = resistente ai solventi), è sufficiente inserire l'asta incastrandola con una leggera pressione o avvitandola al filetto interno dell' impugnatura stessa.

If the roller has the POLYPROPYLENE (PLASTIC) HANDLE (so solvent resistant) our extension poles can be fixed directly by a slight pressure or screwing at the internal thread of the handle.

RULLO FRANGIBOLLA A SPINE SPIKED ROLLER

Rullo con spine in Polipropilene
Lunghezza aghi = 12 mm.
Ø rullo = 65 mm.

*Bubble buster roller with Polypropylene Spikes.
Spikes length = 12 mm.
Roller Ø = 65 mm.*

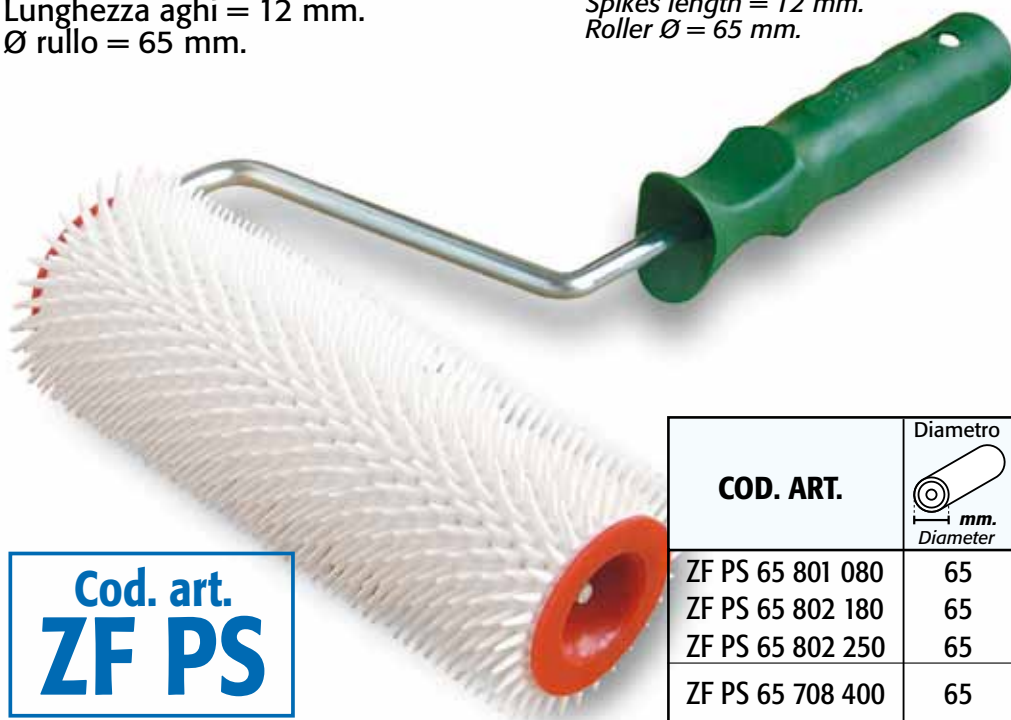

Impugnatura ergonomica in Polipropilene (PP) resistente ai solventi.

Solvent resistant ergonomic polypropylene (PP) handle.

È possibile montare su ogni manico le nostre aste telescopiche.

It is possible to mount our extension poles on each handle.

Cod. art.
ZF PS

COD. ART.	Diametro mm. Diameter	Lunghezza mm. Length	Tondino Steel Wire	Tipo di Manico Type of Handle
ZF PS 65 801 080	65	80	8	MANICO TRADIZIONALE TRADITIONAL HANDLE
ZF PS 65 802 180	65	180	8	
ZF PS 65 802 250	65	250	8	
ZF PS 65 708 400	65	400	7	MANICO BIFORCUTO BIFURCATED HANDLE

RULLO FRANGIBOLLA LAMELLARE SPIKED LAMELLAR ROLLER

Rullo composto da rondelle in Polipropilene dotate di aghi, montate su manico con impugnatura ergonomica.
Caratteristica di questo tipo di frangibolla è che ogni rondella ruota indipendentemente l'una dall'altra sul manico.
Lunghezza aghi = 14 mm.
Ø rullo = 80 mm.



Impugnatura ergonomica in Polipropilene (PP) resistente ai solventi.

Solvent resistant ergonomic polypropylene (PP) handle.

È possibile montare su ogni manico le nostre aste telescopiche.

It is possible to mount our extension poles on each handle.

*Bubble buster roller composed by Polypropylene Washers with spikes, mounted on an ergonomic polypropylene handle. The main feature of this bubble buster roller is that each washer rolls independently from the others washers.
Spikes length = 14 mm.
Roller Ø = 80 mm.*

Cod. art.
ZF PL

COD. ART.	Diametro mm. Diameter	Lunghezza mm. Length	Tipo di Manico Type of Handle
ZF PL 80 701 100	80	100	MANICO TRADIZIONALE TRADITIONAL HANDLE
ZF PL 80 701 150	80	150	
ZF PL 80 701 180	80	180	
ZF PL 80 701 200	80	200	
ZF PL 80 701 220	80	220	
ZF PL 80 701 250	80	250	
ZF PL 80 708 400	80	400	MANICO BIFORCUTO BIFURCATED HANDLE
ZF PL 80 708 500	80	500	

 **SIGNUM**[®]
signumtool.com

FORBICI PROFESSIONALI PER TESSUTI TECNICI

PROFESSIONAL SCISSORS FOR TECHNICAL TEXTILES



Forbici professionali ideali per rispondere alle esigenze di taglio più difficili.
La speciale affilatura permette un taglio preciso.
L'utilizzo di un acciaio inox temperato di alta qualità, garantisce una lunga durata delle lame.
Punta fine e microdentellatura permettono il taglio di tessuti scivolosi.

*Professional scissors ideals to meet the needs of cutting more difficult.
The special grinding for an excellent sharp edge and precision cut.
Top quality stainless steel, icetempered for a long-lasting cut.
Fine tip and micro-serration allows the cutting of slippery fabrics.*

L'impugnatura è in robusto acciaio ricoperto da poliuretano con un anello bislungo per una migliore ergonomia.



The handle is made of sturdy steel covered with polyurethane with an oblong ring for better ergonomics.

Lame ricurve.
Ideali per rifilare bordi e spigoli
dei pezzi stampati.

NEW



*Bent-up blades.
Ideal to trim borders and edges
of moulded parts.*

Cod. art. : Z FORB 35915

①



Cod. art. : Z FORB 47920

②




Cod. art. : Z FORB 45925

③



Particolare lama microdentellata

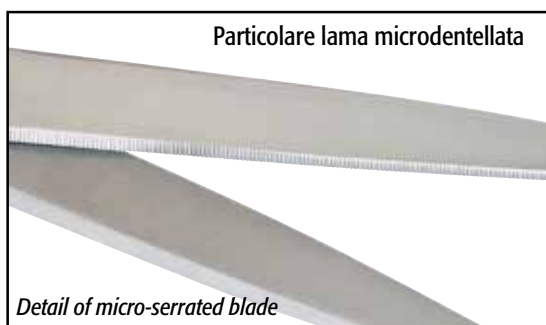

Detail of micro-serrated blade

COD. ART.	Dimensioni Sizes	Lunghezza Taglio Cutting Length	Specifiche Specifications	
Z FORB 35915	6" = 15 cm.	2" = 5,0 cm.	 entrambe le lame MICRODENTELLATE both MICRO-SERRATED blades	①
Z FORB 47920	8" = 20 cm.	3" = 7,5 cm.		②
Z FORB 45925	10" = 25 cm.	4,7" = 12,0 cm.		③



FORBICI PROFESSIONALI PER TESSUTI TECNICI

PROFESSIONAL SCISSORS FOR TECHNICAL TEXTILES



Forbici professionali ideali per rispondere alle esigenze di taglio più difficili.
La speciale affilatura permette un taglio preciso.
L'utilizzo di un acciaio inox temperato di alta qualità, garantisce una lunga durata delle lame.
Punta fine e microdentellatura permettono il taglio di tessuti scivolosi.

*Professional scissors ideals to meet the needs of cutting more difficult.
The special grinding for an excellent sharp edge and precision cut.
Top quality stainless steel, icetempered for a long-lasting cut.
Fine tip and micro-serration allows the cutting of slippery fabrics.*



Cod. art. : Z FORB 73920g

①

L'impugnatura grande ne consente
l'utilizzo anche con i guanti.
The large handle allows its' use even with gloves.

NEW



Cod. art. : Z FORB 73920

②

L'impugnatura grande ne consente
l'utilizzo anche con i guanti.
The large handle allows its' use even with gloves.



L'impugnatura ergonomica in plastica indistruttibile
con inserti in sofficie gomma consentono una
presa antiscivolo per entrambe le mani.


AMBIDESTRE

*The ergonomically
shaped grip in unbreakable
plastic with soft rubber insert
providing a comfortable non-slip hold
for either hand.*

AMBIDEXTROUS

Cod. art. : Z FORB 72920

③

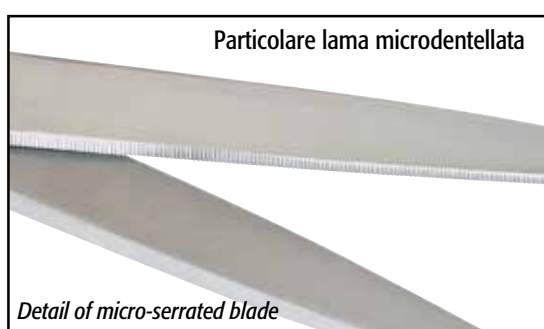

Cod. art. : Z FORB 74920

④



Cod. art. : Z FORB 74925

⑤



Cod. art. : Z FORB 74930

⑥



COD. ART.	Dimensioni Sizes	Lunghezza Taglio Cutting Length	Specifiche Specifications	
Z FORB 73920g	8" = 20 cm.	3" = 7,5 cm.	 entrambe le lame MICRODENTELLATE both MICRO-SERRATED blades	①
Z FORB 73920	8" = 20 cm.	3" = 7,5 cm.		②
Z FORB 72920	8" = 20 cm.	3,4" = 8,5 cm.		③
Z FORB 74920	8" = 20 cm.	3,4" = 8,5 cm.		④
Z FORB 74925	10" = 25 cm.	4,7" = 12,0 cm.		⑤
Z FORB 74930	12" = 30 cm.	5,5" = 14,0 cm.		⑥

ACCESSORI TOOLS



Caraffa in Polietilene Alta Densità (HDPE) - Bianca - Resistenza = -40°C/+80°C.
Jug in High Density Polyethylene (HDPE) - White - Strength = -40 ° C / +80 ° C.

③

COD. ART.	Capacità Capacity	
Z CARAFFA HD 1	1 Lt.	①
Z CARAFFA HD 3	3 Lt.	②
Z CARAFFA HD 5	5 Lt.	③



DISPONIBILI ANCHE TRASPARENTI
AVAILABLE ALSO TRANSPARENT

Caraffa in Polipropilene (PP) - Trasparente
Resistenza = -10°C/+80°C.

Jug in Polypropylene (PP) - Transparent - Strength = -10 ° C / +80 ° C.

COD. ART.	Capacità Capacity
Z CARAFFA PP 1	1 Lt.
Z CARAFFA PP 3	3 Lt.
Z CARAFFA PP 5	5 Lt.



Spruzzetta
Dosatrice in
Polietilene Bassa
Densità (LDPE)
Indicata per dosare
con precisione
liquidi additivi
durante la
preparazione di
prodotti chimici.

*Dosing Squeeze Low
Density Polyethylene
(LDPE)
Suitable for precise
dosing liquid additives
during the preparation
of chemicals.*

COD. ART.	Bottiglia graduata Graduated bottle	Dosimetro graduato Graduated dosimeter	
Z DOSM 50 1000	1 Lt.	50 ml.	⑦

Cuneo per Estrazione.
Extraction Wedge.



COD. ART.	Specifiche Specification	
Z KUNEO 100 40	PICCOLO/SMALL mm. 100 x 40	④
Z KUNEO 150 60	MEDIO/MEDIUM mm. 150 x 60	⑤
Z KUNEO 280 80	GRANDE/LARGE mm. 280 x 80	⑥

Mestolo in Polietilene Alta Densità (HDPE)
 Bianco - Resistenza = -40°C/+80°C.

*Ladle in High Density Polyethylene (HDPE)
 White - Strength = -40 ° C / +80 ° C.*

COD. ART.	Specifiche Specification	
Z MESTOLO HD 20 12	Ø cm. 20 x 12 h.	①



Scodella per Impasto in PVC - Cilindrica
Mixing Bowl in PVC - Cylindrical



Scodella per Impasto in PVC - Flessibile - a Campana
Mixing Bowl in PVC - Flexible

COD. ART.	
Z 5590	③
Z 5591	②
Z 5592	④



Scodella per Impasto in HOSTALEN - con Manico
Mixing Bowl in HOSTALEN - with Handle

ACCESSORI - UTILITY

TOOLS - UTILITY



Secchio in Polipropilene (PP) - Resistente ai solventi - Forma Rettangolare - Manico in plastica
 Polypropylene (PP) bucket - Solvents resistant - Rectangular form - Plastic handle

COD. ART.	Capacità Capacity	
Z00 08 008 000	8 Lt.	①
Z00 08 015 000	15 Lt.	②




COD. ART.	Largh. x Lungh. Width x Length	Specifiche Specification	
Z00 01 120 190	100 x 200 mm. INDICATA PER MINI RULLI max. 50 mm. SUITABLE FOR MINI ROLLERS max. 50 mm.	③	
Z00 01 150 290	150 x 290 mm. INDICATA PER MINI RULLI max. 100 mm. SUITABLE FOR MINI ROLLERS max. 100 mm.	④	
Z00 01 195 230	200 x 200 mm. INDICATA PER MINI RULLI max. 150 mm. SUITABLE FOR MINI ROLLERS max. 150 mm.	⑤	
Z00 01 250 330	240 x 320 mm. INDICATA PER RULLI max. 200 mm. SUITABLE FOR ROLLERS max. 200 mm.	⑥	
Z00 01 310 350	310 x 350 mm. INDICATA PER RULLI max. 250 mm. SUITABLE FOR ROLLERS max. 250 mm.	⑦	

Vaschetta in Polipropilene (PP) - Resistente ai solventi
 Polypropylene (PP) tray - Solvents resistant




COD. ART.	Largh. x Lungh. Width x Length	Specifiche Specification	
Z00 02 120 250	120 x 250 mm. INDICATA PER RULLI 100 mm. SUITABLE FOR ROLLERS 100 mm.	⑧	
Z00 02 200 250	200 x 250 mm. INDICATA PER RULLI 200 mm. SUITABLE FOR ROLLERS 200 mm.	⑨	
Z00 02 250 250	250 x 250 mm. INDICATA PER RULLI 250 mm. SUITABLE FOR ROLLERS 250 mm.	⑩	

Rete in Ferro
 Metal grid

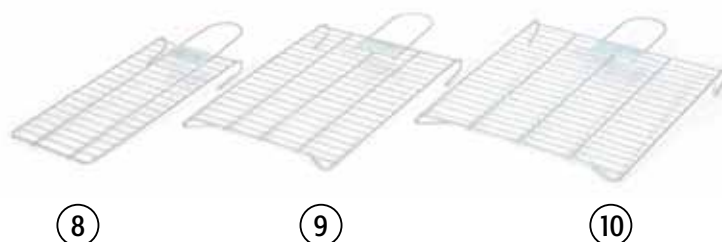

COD. ART.	Largh. x Lungh. Width x Length	Specifiche Specification	
Z00 04 100 170	100 x 170 mm. INDICATA PER RULLI 100 mm. SUITABLE FOR ROLLERS 100 mm.	⑪	
Z00 04 210 240	200 x 250 mm. INDICATA PER RULLI 200 mm. SUITABLE FOR ROLLERS 200 mm.	⑫	
Z00 04 265 285	265 x 285 mm. INDICATA PER RULLI 250 mm. SUITABLE FOR ROLLERS 250 mm.	⑬	

Rete in Polipropilene (PP) - Resistente ai solventi
 Polypropylene (PP) grid - Solvents resistant

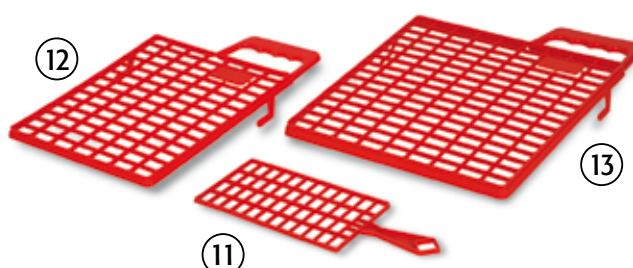

ACCESSORI - UTILITY

TOOLS - UTILITY



COD. ART.	Specifiche Specification	
Z00 05 130 000	mt. 1,3 (2 pcs. x 65 cm.)	①
Z00 05 200 000	mt. 2 (2 pcs. x 1 mt.)	
Z00 05 300 000	mt. 3 (2 pcs. x 1,5 mt.)	
Z00 05 013 002	mt. 1,3 (2 pcs. x 65 cm.)	②
Z00 05 020 002	mt. 2 (2 pcs. x 1 mt.)	
Z00 05 030 002	mt. 3 (2 pcs. x 1,5 mt.)	
Z00 05 040 002	mt. 4 (2 pcs. x 2 mt.)	
Z00 09 020 002	mt. 2 (2 pcs. x 1 mt.)	③
Z00 09 030 002	mt. 3 (2 pcs. x 1,5 mt.)	
Z00 09 030 003	mt. 3 (3 pcs. x 1 mt.)	
Z00 09 040 002	mt. 4 (2 pcs. x 2 mt.)	
Z00 09 045 002	mt. 4,5 (3 pcs. x 1,5 mt.)	
Z00 09 060 002	mt. 6 (2 pcs. x 3 mt.)	
Z00 09 060 003	mt. 6 (3 pcs. x 2 mt.)	
Z00 09 080 004	mt. 8 (4 pcs. x 2 mt.)	
Z00 09 090 003	mt. 9 (3 pcs. x 3 mt.)	
Z00 09 100 004	mt. 10 (4 pcs. x 2,5 mt.)	
Z00 09 120 004	mt. 12 (4 pcs. x 3 mt.)	



①

Asta Telescopica
in metallo
Metal Extension Pole



②

Asta Telescopica
in Alluminio
Aluminium Extension
Pole



③

Asta Telescopica
in Alluminio Anodizzato
Anodized Aluminium
Extension Pole

Snodi per Aste.
Joints for Extension Poles.

COD. ART.	
Z00 07 002 000	④
Z00 07 003 000	⑤
Z00 07 001 000	⑥



④

Snodo in FERRO
per Aste Telescopiche.
Compatibile con Manici Rulli,
Pennelli, Spatole.
Iron Joints for Extension Poles.
For Roller Handles,
Brushes, Putty Knives



⑤

Snodo in POLIPROPILENE (PP)
per Aste Telescopiche.
Compatibile con Manici Rulli,
Pennelli, Spatole.
Polypropylene Joints for Extension Poles.
For Roller Handles,
Brushes, Putty Knives



⑥

Snodo in POLIPROPILENE (PP).
Filetto "italiano".
Polypropylene Joints
"Italian" thread



⑦

Manico per Pennello GUIPON.
Impugnatura ergonomica in Polipropilene.
È possibile montarlo su Aste Telescopiche.

COD. ART.	
P09 08 900 000	⑦
P09 08 910 000	⑧

Handle for GUIPON brush.
Polypropylene ergonomic handle.
It is possible to mount
on extension poles.



⑧

Porta Plafoniera per Aste
Telescopiche.
Impugnatura ergonomica
in Polipropilene
con Occhiello grande in Ferro

Special handle for wall brush
for Extension Poles.
Polypropylene ergonomic handle
with big Eye in iron.

ACCESSORI - UTILITY

TOOLS - UTILITY




Miscelatori per Vernici - Zincati
Paint mixer - Zinc plated

COD. ART.	Dimensioni Sizes	Consigliato fino a Suggested until
Z1160/060	Ø 60	10 Kg.
Z1160/080	Ø 80	15 Kg.
Z1160/100	Ø 100	20 Kg.



Miscelatore a Frusta per Colla
Glue mixer

COD. ART.	Dimensioni Sizes	Consigliato fino a Suggested until
Z1162	Ø 120	30 Kg.

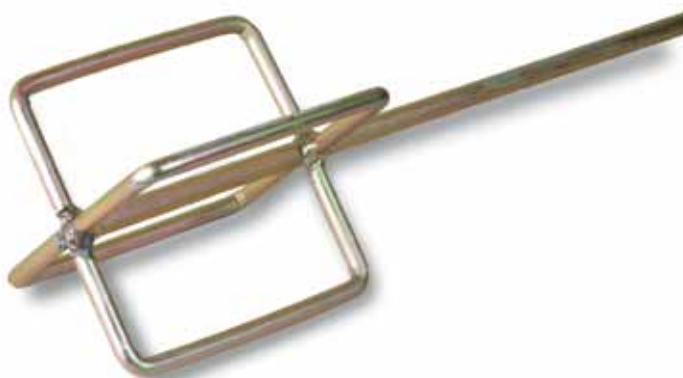


Miscelatore Doppia Elica
Mixer Double Screw

COD. ART.	Dimensioni Sizes	Consigliato fino a Suggested until
Z1163	Ø 120	20 Kg.



COD. ART.	Largh. x Lungh. Width x Length	Specifiche Specification	
Z1168/000	Miscelatore / Apribarattolo Cromato <i>Mixer / Opener - Chromium plated</i>	①	
Z1169/002	Miscelatore / Apribarattolo in Plastica <i>Mixer / Opener - Plastic</i>	②	
Z1169/100	Spatola Mescolatrice Impugnatura in Legno <i>Mixer wooden handle</i>	③	

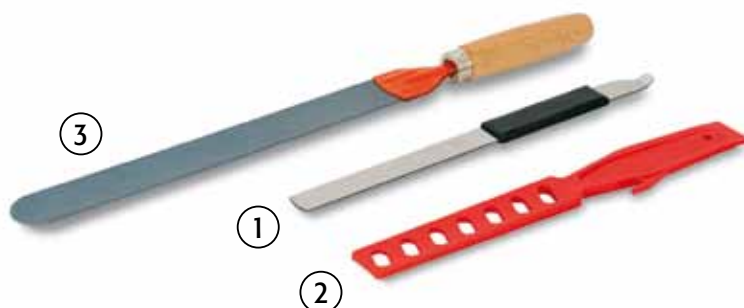

ARTICOLI COPERTURA E MASCHERATURA

COVERING AND MASKING ARTICLES



Teli copritutto

Cover Sheet

COD. ART.	Specifiche Specification
Z1146/001	mt 4 x 4 - 250 gr
Z1146/002	mt 4 x 4 - 350 gr
Z1146/003	mt 4 x 4 - 450 gr
Z1146/004	mt 4 x 4 - 1 Kg
Z1149/001	mt 25 x 4 - 650 gr. - 7 my.
Z1149/002	mt 25 x 4 - 850 gr.



Feltro assorbente

Absorbent felt

COD. ART.	Specifiche Specification
Z1155/001	Rotolo Grigio Grey Roll 1 x 25 mt.
Z1156/001	Rotolo Bianco White Roll 1 x 25 mt.
Z1155/004	Feltro Grigio piegato in busta Grey Felt folded in envelope 1 x 4 mt.



Macchinetta Manuale per svolgere le Bobinette Carta e accoppiare il nastro adesivo

Hand Masker to unroll Paper Coils and to join the Masking-Tape




Bobinette di Carta senza Nastro Adesivo

Paper Coils without Masking-Tape

COD. ART.	Specifiche Specification
Z1150/001	cm. 15 x 50 mt.
Z1150/002	cm. 30 x 50 mt.
Z1150/003	cm. 45 x 50 mt.
Z1150/004	cm. 85 x 50 mt.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z1171/001	Macchinetta Manuale completa di Terminale Hand Masker
Z1171/015	Lama Tagliacarta Inox per Macchinetta Manuale Tear-off Blade for Hand Masker 15 cm.
Z1171/030	Lama Tagliacarta Inox per Macchinetta Manuale Tear-off Blade for Hand Masker 30 cm.
Z1171/045	Lama Tagliacarta Inox per Macchinetta Manuale Tear-off Blade for Hand Masker 45 cm.

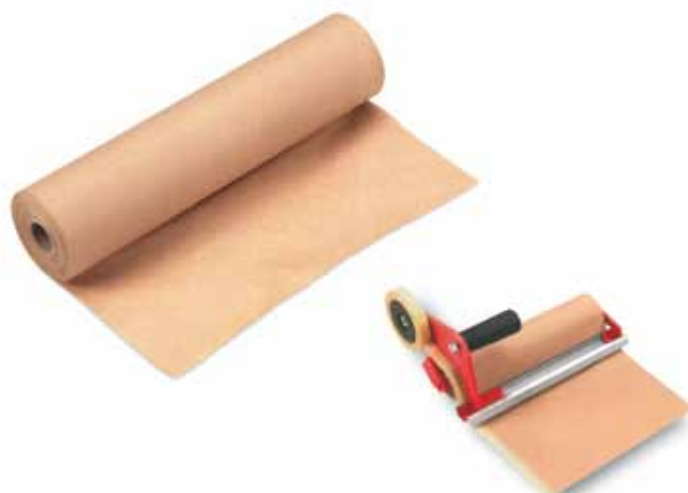

ARTICOLI COPERTURA E MASCHERATURA

COVERING AND MASKING ARTICLES



Dispenser per Bobinette - Lama Acciaio Extra

Dispensers for Paper Coils - Blade Steel Extra

COD. ART.	Specifiche Specification
Z1170/001	10 cm.
Z1170/002	20 cm.



Bobinette di Carta + Nastro Adesivo in Carta

Paper Coils + Paper Masking-Tape

COD. ART.	Specifiche Specification
Z1172/001	cm. 18 x 20 mt.
Z1172/002	cm. 30 x 20 mt.



Bobinette in HD-PE (trattato 56 dyn) + Nastro Adesivo in Carta

HD-PE Foil (56 dyn) + Paper Masking-Tape

COD. ART.	Specifiche Specification
Z1174/001	cm. 55 x 20 mt.
Z1174/002	cm. 55 x 33 mt.
Z1174/003	cm. 110 x 33 mt.
Z1174/004	cm. 140 x 33 mt.
Z1174/005	cm. 180 x 33 mt.
Z1174/006	cm. 210 x 20 mt.
Z1174/007	cm. 240 x 16 mt.
Z1174/008	cm. 270 x 16 mt.



ACCESSORI - SPATOLE

TOOLS - PUTTY KNIVES



Spatola con Lama Flessibile in ACCIAIO - Manico in Legno.

Putty Knives with Flexible STEEL Blade - Wooden Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2200/020	20 mm.
Z2200/030	30 mm.
Z2200/040	40 mm.
Z2200/050	50 mm.
Z2200/060	60 mm.
Z2200/070	70 mm.
Z2200/080	80 mm.
Z2200/100	100 mm.
Z2200/120	120 mm.



Spatola con Lama Flessibile in ACCIAIO INOX - Manico in Plastica.

Putty Knives with Flexible STAINLESS STEEL Blade - Plastic Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2205/040	40 mm.
Z2205/065	65 mm.
Z2205/080	80 mm.
Z2205/100	100 mm.
Z2205/130	130 mm.



Set 4 Spatole "GIAPPONESI" in ACCIAIO - Impugnatura in Plastica.

Sets of 4 STEEL Putty Knives - Plastic Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2210/SET1	1 x 50 mm. - 1 x 80 mm. 1 x 100 mm. - 1 x 120 mm.



Set 4 Spatole "GIAPPONESI" in ACCIAIO INOX - Impugnatura in Plastica

Sets of 4 STAINLESS STEEL Putty Knives - Plastic Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2211/SET1	1 x 50 mm. - 1 x 80 mm. 1 x 100 mm. - 1 x 120 mm.



Spatola "MILANESE" in ACCIAIO Blu - Senza Manico

Blue STEEL "MILANESE" Putty Knives - Without Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2212/020	20 mm.
Z2212/030	30 mm.
Z2212/040	40 mm.
Z2212/050	50 mm.
Z2212/060	60 mm.
Z2212/070	70 mm.
Z2212/080	80 mm.
Z2212/100	100 mm.
Z2212/120	120 mm.



ACCESSORI - SPATOLE

TOOLS - PUTTY KNIVES



Spatola ACCIAIO - Lama Liscia - Manico Legno.

STEEL Putty Knives - Plain Blade - Wooden Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2216/010	100 mm.
Z2216/012	120 mm.
Z2216/014	140 mm.
Z2216/016	160 mm.
Z2216/018	180 mm.



Spatola ACCIAIO Lama Dentata - Manico Legno
Indicata per Colle.

STEEL Putty Knives - Teethed blade - Wooden Handle - For Glues.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2220/008	80 mm.
Z2220/012	120 mm.
Z2220/020	200 mm.
Z2220/030	300 mm.



Spatola con Lama Flessibile in ACCIAIO INOX - Manico Soft Touch

Putty Knives with Flexible STAINLESS STEEL Blade - Soft Touch Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2230/063	2 1/2" (mm. 63)
Z2230/075	3" (mm. 75)
Z2230/100	4" (mm. 100)
Z2230/125	5" (mm. 125)



Spatola con Lama Rigida in ACCIAIO INOX
Manico Soft Touch

Putty Knives with Stiff STAINLESS STEEL Blade - Soft Touch Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2231/063	2 1/2" (mm. 63)
Z2231/075	3" (mm. 75)
Z2231/100	4" (mm. 100)
Z2231/125	5" (mm. 125)



Spatola con Lama Rigida in ACCIAIO INOX
6 usi in 1 - Manico Soft Touch

Putty Knives with Stiff STAINLESS STEEL Blade
6 uses in 1 - Soft Touch Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2232	3" (mm. 75)



ACCESSORI - RASCHIETTI

TOOLS - SCRAPERS



Raschietto in ACCIAIO - Lama Rigida - Manico Legno.

STEEL Scraper - Stiff Blade - Wooden Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2260/070	70 mm.
Z2260/100	100 mm.



Raschietto in ACCIAIO - Manico Legno - Gambo Lungo - Ideale per Sverniciare.

STEEL Scraper - Wooden Handle - Long Stem - Ideal for removing Paint.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2261/065	Manico / Handle 35 cm.



Raschietto "SCRAPER" - Lama sostituibile.

SCRAPER - Replaceable Blade.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2262/030	Manico / Handle 30 cm.
Z2262/045	Manico / Handle 45 cm.
Z6651/001	Lame / Blades 10 cm.



Raschietto "UNIVERSALE" in ACCIAIO - Manico Legno.

"ALL USES" STEEL Scraper - Wooden Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2263/000	Manico / Handle 24 cm.



Raschietto "UNIVERSALE" in ACCIAIO - Manico Soft Touch.

"ALL USES" STEEL Scraper - Soft Touch Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2263/001	Manico / Handle 24 cm.



ACCESSORI - RASCHIETTI

TOOLS - SCRAPERS



Raschietto da Muro in ACCIAIO TEMPERATO- Lama riportata - per Aste

HARDENED STEEL Wall Scraper - for Poles.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2264/010	10 cm.
Z2264/015	15 cm.
Z2264/020	20 cm.



Raschietto " TRIANGOLARE " in ACCIAIO - Manico Soft Touch.

"TRIANGULAR" STEEL Scraper - Soft Touch Handle.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2265/001	Manico / Handle 24 mm.



Raschietto Vetri - Lama Trapezoidale Intercambiabile.

Glass Scraper - Blade Interchangeable Trapezoidal.

COD. ART.
Z2266/001



Raschietto da Muro in ACCIAIO TEMPERATO - Manico Plastica - Manico predisposto per Aste.

HARDENED STEEL Wall Scraper - Plastic Handle - Handle prepared for Poles.

COD. ART.	Specifiche Specification
Z2267/000	10 cm. Dritto / Straight
Z2267/001	10 cm. Piegato / Bent

ANTINFORTUNISTICA ACCIDENT PREVENTIONS



COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z TYVEK / T001 / ...	Tuta Du Pont® in TYVEK® 1431N, modello "CLASSIC". Cucita, con Cappuccio, Elastico al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie. Cerniera ricoperta da patella.	S/XXXL

EN 340
DPI
3a
CATEGORIA

Protezione chimica



Tipo 5



Tipo 6



EN 1149/1



EN 340
DPI
3a
CATEGORIA

Protezione chimica



Tipo 5



Tipo 6



EN 1149/1



COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z TYVEK / T002 / ...	Tuta Du Pont® in TYVEK® 1431N, modello "INDUSTRY". Cucita con Collo a Camicia, Elastico ai polsi, caviglie e vita. Cerniera ricoperta da patella.	S/XXL



COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z TYVEK / SD001 / ...	Tuta Du Pont® in TYVEK® 1431N, modello "CLASSIC PLUS". Cuciture rivestite da Nastro Blu, con Cappuccio, Elastico al viso, ai polsi, in vita e alle caviglie. Cerniera ricoperta da patella adesiva. Elastico in gomma stretch per il pollice. Sottogola con patella adesiva.	S/XXXL

EN 340
DPI
3a
CATEGORIA

Protezione chimica



Tipo 4



Tipo 5



Tipo 6



EN 1149/1



EN 340
DPI
1a
CATEGORIA

COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z PROSH / ZPG02 / ...	Tuta Du Pont® in PROSHIELD®, modello "PROPER". Colletto, Elastico ai polsi e alle caviglie, 2 tasche. Cerniera ricoperta da patella. (Tuta dalla durata limitata in Polietilene Microforato 60mg/m ²).	S/XXL



ANTINFORTUNISTICA ACCIDENT PREVENTIONS



COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z TYVEK / T03 / ...	Giubbino in TYVEK® 1422A. Cucito, con Cappuccio , Elastico al viso, ai polsi, in vita, chiusura con Cerniera. Da abbinare al pantalone (vedi codice ZTYVEK/T04).	S/XXL
Z TYVEK / T03G / ...	Giubbino in TYVEK® 1422A. Cucito, Girocollo , Elastico al viso, ai polsi, in vita, chiusura con cerniera. Da abbinare al pantalone (vedi codice ZTYVEK/T04).	S/XXL
Z TYVEK / T04 / ...	Pantalone in TYVEK® 1422A. Elastico in vita e alle caviglie. Da abbinare al giubbino (vedi codice ZTYVEK/T03 - T03G).	S/XXL

EN 340
DPI
1a
CATEGORIA

COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z SAF 807 / ...	Tuta protettiva HPE Elastici ai polsi, alle caviglie, nel cappuccio e in vita. Chiusura anteriore con cerniera.	M/XXXL

EN 340 Protezione chimica Tipo 5 Tipo 6 EN 1149/1 EN 1073/2
DPI
3a
CATEGORIA



EN 340
DPI
1a
CATEGORIA

COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z TYVEK / T09	Grembiule TYVEK® 1422A con Laccetti di chiusura in vita e al collo, cm. 70 x 90.	Unica

ANTINFORTUNISTICA ACCIDENT PREVENTIONS



EN 340
DPI
1a
CATEGORIA

COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z TYVEK / T07	Calzare in TYVEK® 1422A. Cucito , Elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm. 49.	Unica cm. 34
Z TYVEK / T07SSU / ...	Calzare in TYVEK® 1422A. Cucito , Suola PVC ruvida antiscivolo di colore verde, Elastico al ginocchio e Laccetti di chiusura. Altezza cm. 49.	Plantare Piccolo cm. 28 Plantare Grande cm. 34
Z TYVEK / SD07	Calzare TYVEK® 1422A. Termosaldato , Elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm. 49.	Unica cm. 34
Z TYVEK / SD07SU / ...	Calzare TYVEK® 1422A. Termosaldato , Suola PVC antiscivolo millerighe bianco, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. Altezza cm. 49.	Plantare Piccolo cm. 28 Plantare Grande cm. 34

COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z TYVEK / T08	Soprascarpe in TYVEK® 1422A. Cucite con Elastico alle caviglie.	Unica cm. 34
Z TYVEK / T08SSU / ...	Soprascarpe in TYVEK® 1422A. Cucite , Suola PVC ruvida antiscivolo di colore verde, Elastico alle caviglie.	Plantare Piccolo cm. 28 Plantare Grande cm. 34
Z TYVEK / SD08	Soprascarpe TYVEK® 1422A. Termosaldate con Elastico alle caviglie.	Unica cm. 34
Z TYVEK / SD08SSU / ...	Soprascarpe TYVEK® 1422A. Termosaldate , Suola PVC ruvida antiscivolo di colore verde, Elastico alle caviglie.	Plantare Piccolo cm. 28 Plantare Grande cm. 34



EN 340
DPI
1a
CATEGORIA




EN 340
DPI
1a
CATEGORIA

EN 340
DPI
1a
CATEGORIA


EN 340
DPI
1a
CATEGORIA

COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z TYVEK / T50	Cuffia in TYVEK® 1422A con Elastico.	Ø 50
Z TYVEK / T10	Manicotti TYVEK® 1422A, con Elastico alle estremità.	cm. 40


ANTINFORTUNISTICA ACCIDENT PREVENTIONS




COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z SAF 721 / ...	Guanti in Neoprene 100% . Eccellenti a contatto con acidi, detergenti, detersivi; ottimi nel settore industria metallurgica, meccanica. Lunghezza media circa cm. 32.	8/10



COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z SAF 722 / ...	Guanti in Lattice gialli rivestiti in Neoprene blu . Eccellenti a contatto con solventi, acidi, grassi, prodotti chimici. Lunghezza media circa cm. 33.	8/10



COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z SAF 723 / ...	Guanti in Nitrile 100% . Eccellenti a contatto con solventi aromatici e clorati, olii, alcool, grassi animali e vegetali, idrocarburi. Lunghezza media circa cm. 33.	8/10



COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z SAF 724 / ...	Guanti in Lattice 100% . Eccellenti a contatto con solventi, prodotti detergenti, ottimi nell'industria meccanica e nell'applicazione della vetroresina. Lunghezza media circa cm. 33.	8/10




COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z SAF 720 / ...	Guanti in Lattice monouso . Ambidestri, talcati con amido di mais. Ottimi a contatto con vernici e acidi. Confezione 100 pezzi.	S/XL



COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z SAF 725 / ...	Guanti in Vinile monouso . Ambidestri. Ottimi a contatto con olii, vernici, inchiostri, colle e resine. Confezione 100 pezzi.	S/XL



COD. ART.	Specifiche	Taglie disponibili
Z SAF 741 / ...	Guanti in Nitrile monouso . Ambidestri. Ottimi a contatto con olii, nafta, vernici, inchiostri, colle e resine. Confezione 100 pezzi.	S/XL

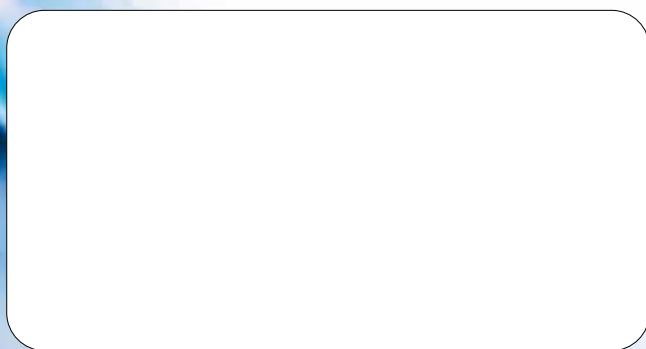

SIGNUM[®]

www.signumtool.com

Ref: CATSIGN02.2012